


## Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 40-40-40

1046390

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

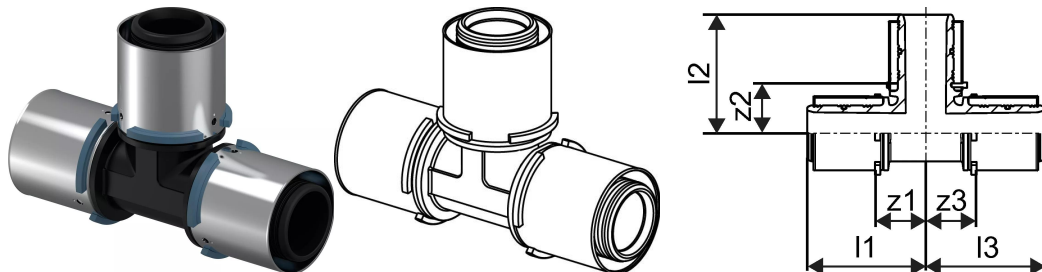

### Općenito Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU

#### Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 40-40-40

1046390

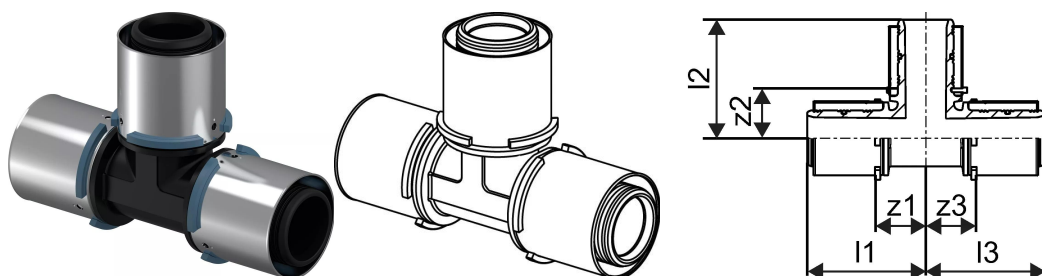

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598112643
Item no GTIN	04021598112643
Item no VVS	087440140
RSK no.	1877964
Item no NRF	5071979
Item no LVI	1722248
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	68 mm
Duljina (l2)	68 mm
Duljina (l3)	68 mm
z2	29 mm
z3	29 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905287703
Packaging GTIN PL4	06414905287710
Item Unit Length	135
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	43

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr