


Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 50-40

1046406

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

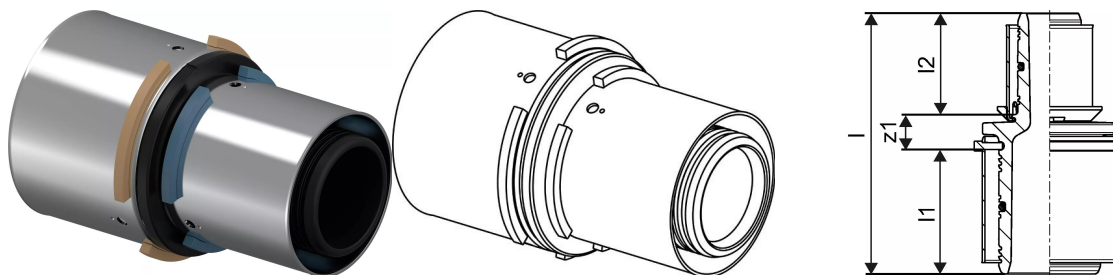

Općenito Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 50-40

1046406

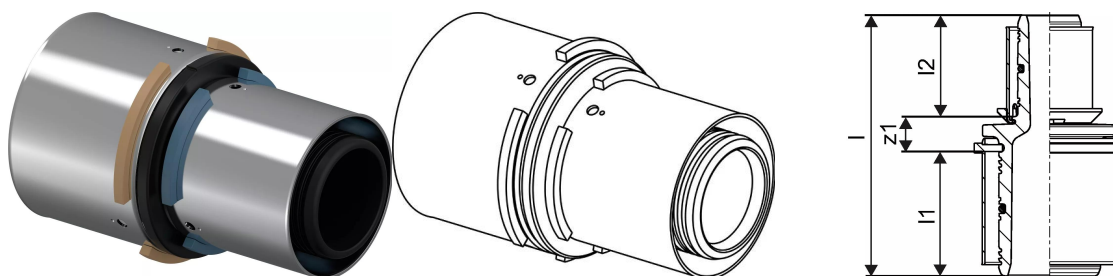

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598112803
Item no GTIN	04021598112803
Item no VVS	087454150
RSK no.	1877980
Item no NRF	5072022
Item no LVI	1722725
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	91 mm
Duljina (l1)	39 mm
Duljina (l2)	39 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287642
Packaging GTIN PL4	06414905287659
Item Unit Length	87
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,13
Item Unit Width	57

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr