


## Uponor RS produžetak RS2-RS2 l=130mm

1046477

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- produžetak za povezivanje RS osnovnih elemenata jednakih dimenzija da se npr. izvede T-razdjelnik ili pomak u glavnim vodovima.

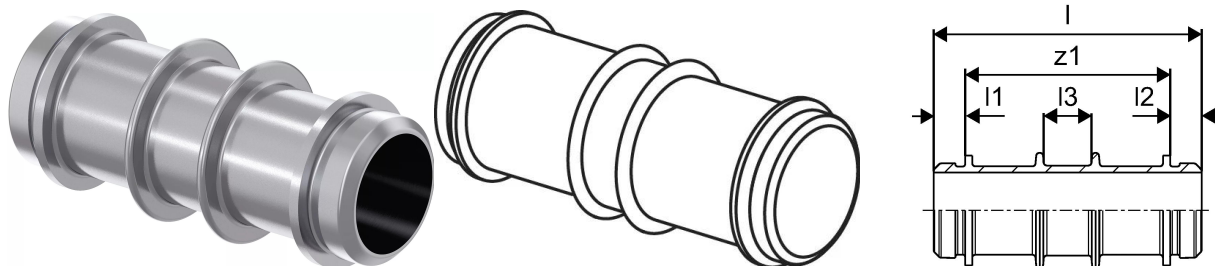

## Općenito Uponor RS produžetak

## Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

## Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

## Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

## Uponor RS produžetak RS2-RS2 l=130mm

1046477

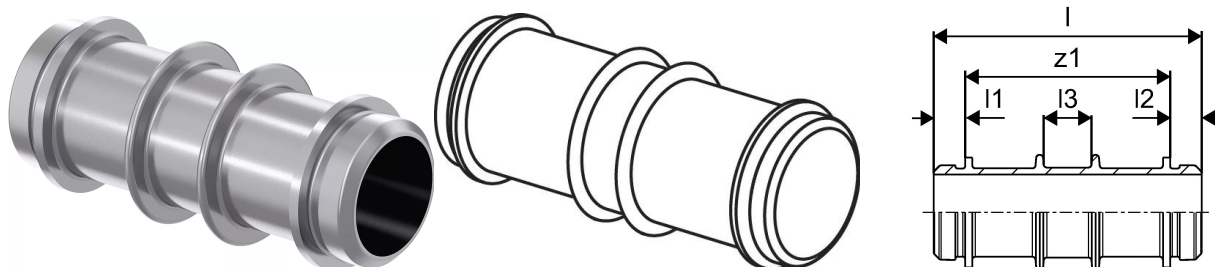

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598111608
Item no GTIN	04021598111608
Item no VVS	045458217
RSK no.	1877796
Item no NRF	5079083
Item no LVI	1720634
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	170 mm
Duljina (l1)	20 mm
Duljina (l2)	20 mm
Duljina (l3)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905482061
Packaging GTIN PL4	06414905482078
Item Unit Length	167
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,214
Item Unit Width	63

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr