


## Uponor RS produžetak RS3-RS3 l=210mm

1046478

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- produžetak za povezivanje RS osnovnih elemenata jednakih dimenzija da se npr. izvede T-razdjelnik ili pomak u glavnim vodovima.

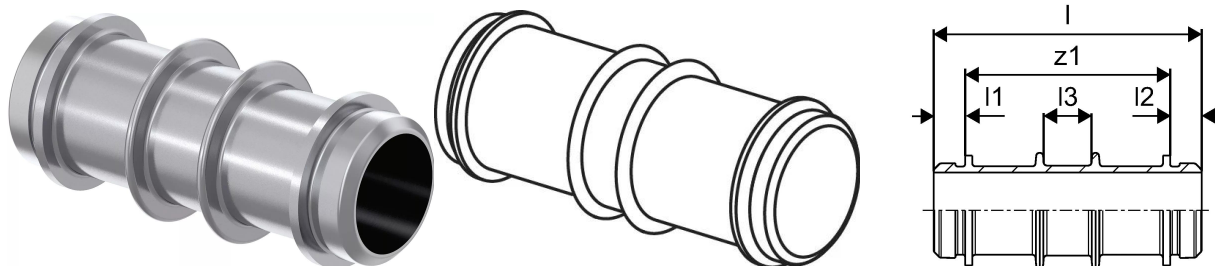

## Općenito Uponor RS produžetak

## Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

## Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

## Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

## Uponor RS produžetak RS3-RS3 l=210mm

1046478

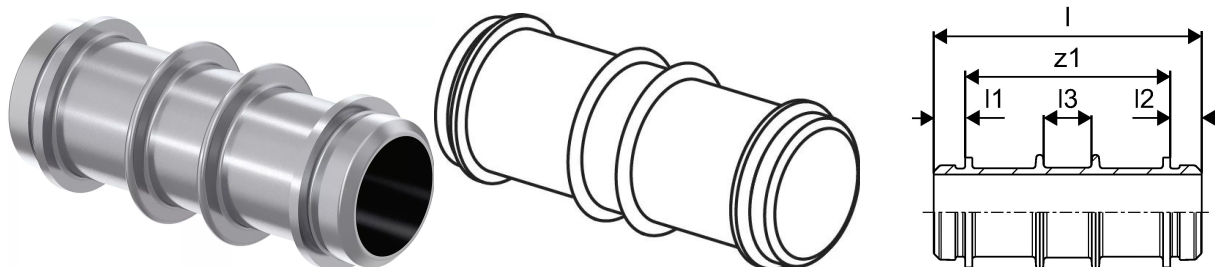

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598111615
Item no GTIN	04021598111615
Item no VVS	045458325
RSK no.	1877797
Item no NRF	5079084
Item no LVI	1720635
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	250 mm
Duljina (l1)	20 mm
Duljina (l2)	20 mm
Duljina (l3)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905460229
Packaging GTIN PL4	06414905493265
Item Unit Length	105
Item Unit Height	255
Item Unit Weight	2,717
Item Unit Width	105

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr