


## Uponor S-Press spojnica s unutarnjim navojem 40-Rp1 1/2"FT

**1046904**

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

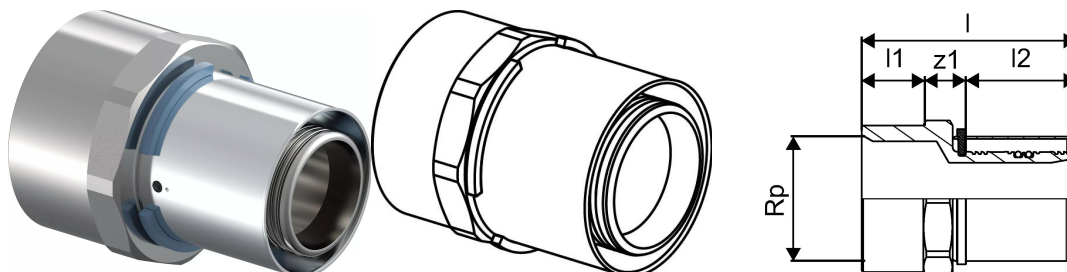

### Općenito Uponor S-Press spojnica s unutarnjim navojem

#### Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press spojnica s unutarnjim navojem 40-Rp1 1/2"FT

1046904

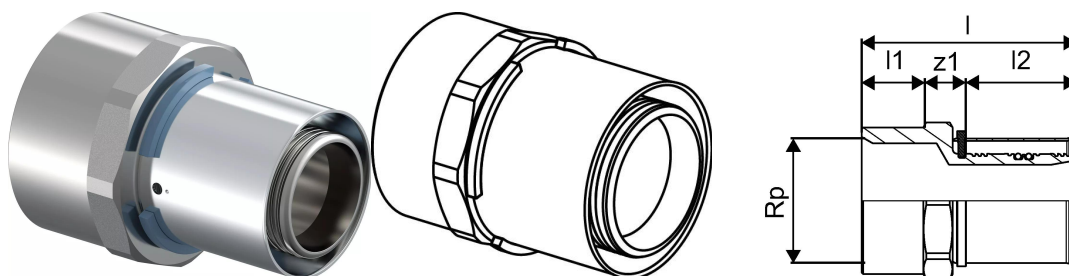

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114012
Item no GTIN	04021598114012
Item no VVS	045482042
Item no NRF	5071552
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	1 1/2 inch
Duljina (l)	76 mm
Duljina (l1)	21 mm
Duljina (l2)	38 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905481101
Packaging GTIN PL4	06414905481118
Item Unit Length	76
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,3536
Item Unit Width	55

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr