


Uponor S-Press spojnica s unutarnjim navojem 50-Rp1 1/2"FT

1046907

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

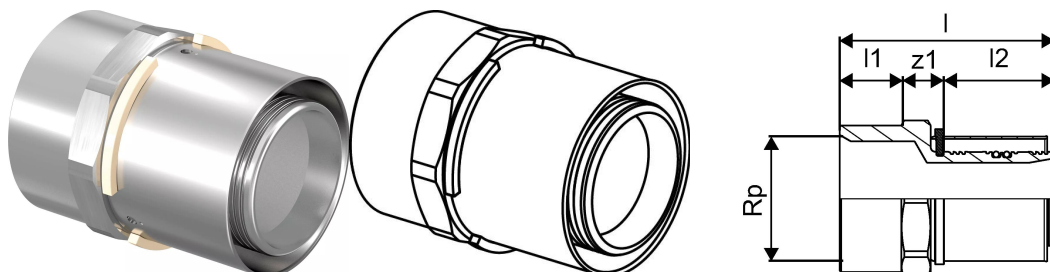

Općenito Uponor S-Press spojnica s unutarnjim navojem

Projektanti

- Sa fiksnom press čahuricom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press spojnica s unutarnjim navojem 50-Rp1 1/2"FT

1046907

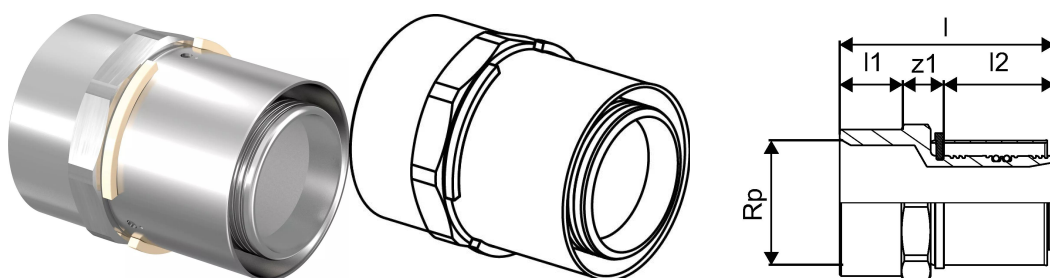

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114043
Item no GTIN	04021598114043
Item no VVS	045482445
Item no NRF	5071554
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	1 1/2 inch
Duljina (l)	73 mm
Duljina (l1)	21 mm
Duljina (l2)	38 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905481088
Packaging GTIN PL4	06414905481095
Item Unit Length	73
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,369
Item Unit Width	55

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr