


## Uponor S-Press T-komad s redukcijom 40-25-32

1046917

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

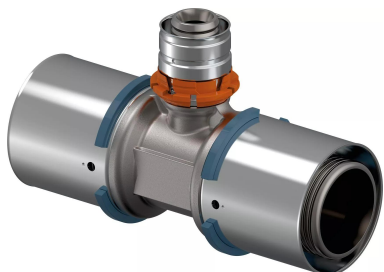

### Općenito Uponor S-Press T-komad s redukcijom

#### Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press T-komad s redukcijom 40-25-32

1046917

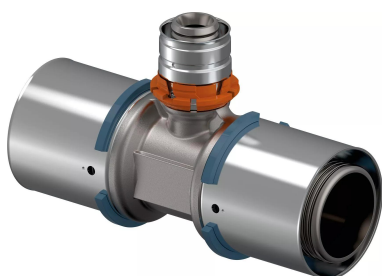

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114142
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	61 mm
Duljina (I2)	60 mm
Duljina (I3)	53 mm
z2	30 mm
z3	23 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460601
Packaging GTIN PL4	0641490555321
Item Unit Length	112
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,44
Item Unit Width	84

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)