


Uponor S-Press T-komad s redukcijom 40-32-32

1046919

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

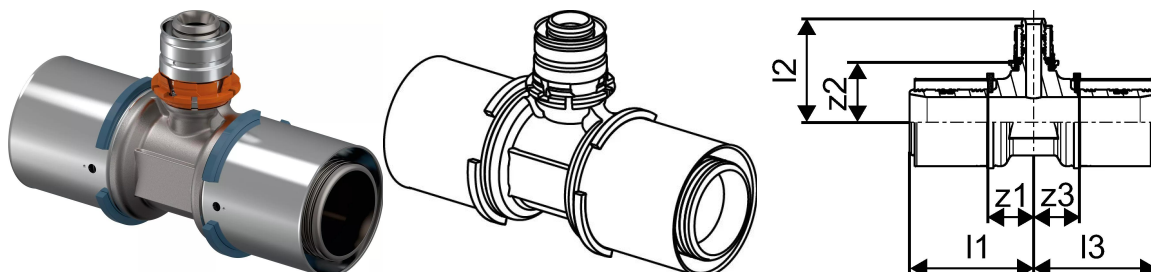

Općenito Uponor S-Press T-komad s redukcijom

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press T-komad s redukcijom 40-32-32

1046919

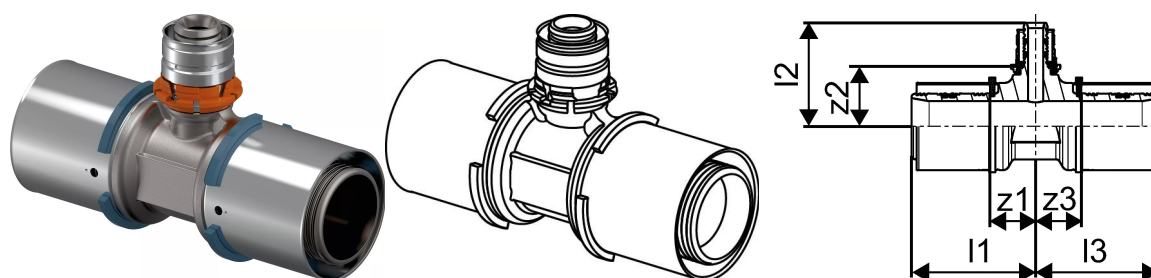

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114166
Item no GTIN	04021598114166
Item no VVS	045476419
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	65 mm
Duljina (l2)	60 mm
Duljina (l3)	57 mm
z2	30 mm
z3	26 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905460625
Packaging GTIN PL4	06414905493432
Item Unit Length	122
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,49
Item Unit Width	84

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr