


Uponor S-Press T-komad s redukcijom 50-25-40

1046924

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

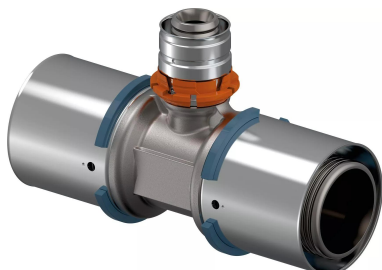

Općenito Uponor S-Press T-komad s redukcijom

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press T-komad s redukcijom 50-25-40

1046924

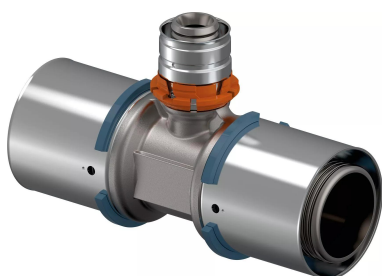

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114210
Item no GTIN	04021598114210
Item no VVS	045476436
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	61 mm
Duljina (I2)	65 mm
Duljina (I3)	61 mm
z2	35 mm
z3	23 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460656
Packaging GTIN PL4	0641490555345
Item Unit Length	122
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,615
Item Unit Width	93

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr