


## Uponor S-Press vijčana spojnica 40-G1 1/2"SN

**1046937**

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom
- odvojivi vijčani priključak za nadžbukno spajanje sa fitinzima, filterima i zapornim ventilima
- navoj prema standardu EN ISO 228-1

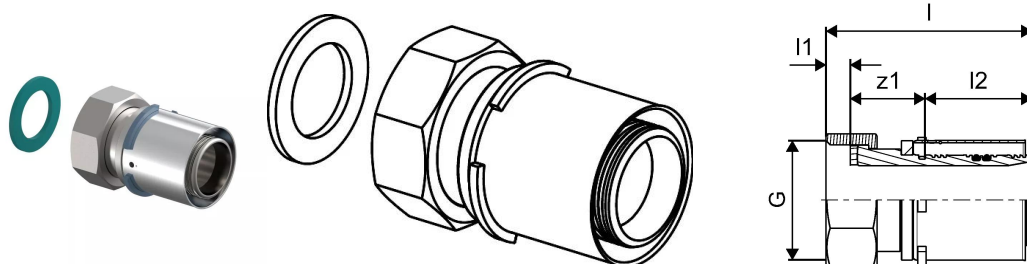

### Općenito Uponor S-Press vijčana spojnica

#### Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press vijčana spojnica 40-G1 1/2"SN

1046937

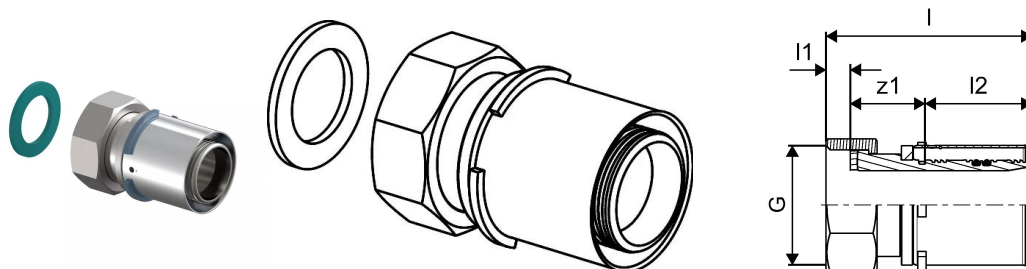

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114333
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	77 mm
Duljina (l1)	10 mm
Duljina (l2)	38 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401734
Packaging GTIN PL4	06414905401741
Item Unit Length	74
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,358
Item Unit Width	55

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr