


Uponor S-Press vijčana spojnica 50-G1 3/4"SN

1046938

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom
- odvojivi vijčani priključak za nadžbukno spajanje sa fitinzima, filterima i zapornim ventilima
- navoj prema standardu EN ISO 228-1

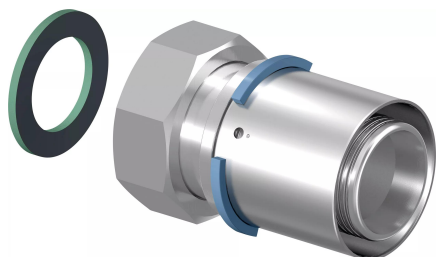

Općenito Uponor S-Press vijčana spojnica

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press vijčana spojnica 50-G1 3/4"SN

1046938

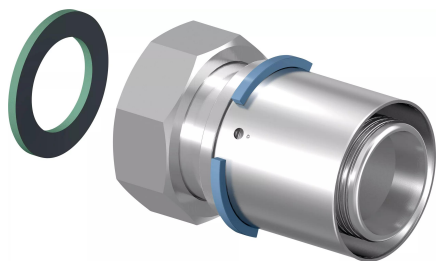

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114340
Item no GTIN	04021598114340
Item no VVS	045483448
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	82 mm
Duljina (l1)	12 mm
Duljina (l2)	38 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905460731
Packaging GTIN PL4	06414905493548
Item Unit Length	65
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,478
Item Unit Width	60

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr