


Uponor RS adapter S-Press 40-RS2

1046940

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prikladno za sve osnovne elemente tipa RS 2 ili RS3

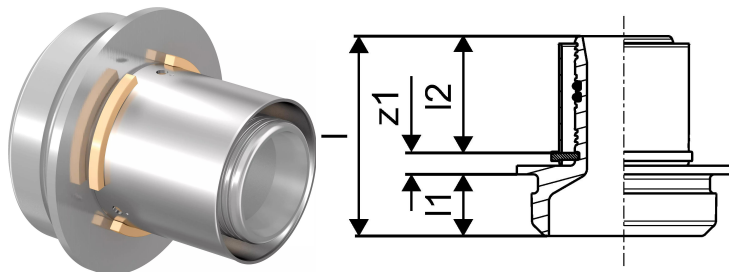

Općenito Uponor RS adapter S-Press

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS adapter S-Press 40-RS2

1046940



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114364
Item no GTIN	04021598114364
Item no VVS	045450040
Item no NRF	5071231
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I)	65 mm
Duljina (I1)	20 mm
Duljina (I2)	38 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905401772
Packaging GTIN PL4	06414905401789
Item Unit Length	67
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,38
Item Unit Width	67

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr