


Uponor Wipex RS adapter PN10 DR 75x10,3 RS2

1047018

- RS = jedinstveni koncept modularnih spojnica
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na decinkaciju

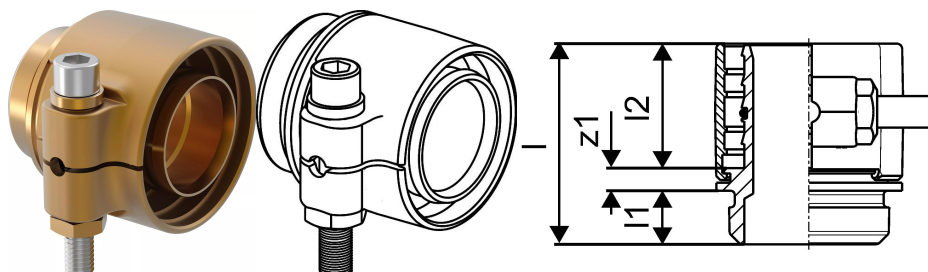

Općenito Uponor Wipex RS adapter PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex RS adapter PN10 DR 75x10,3 RS2

1047018

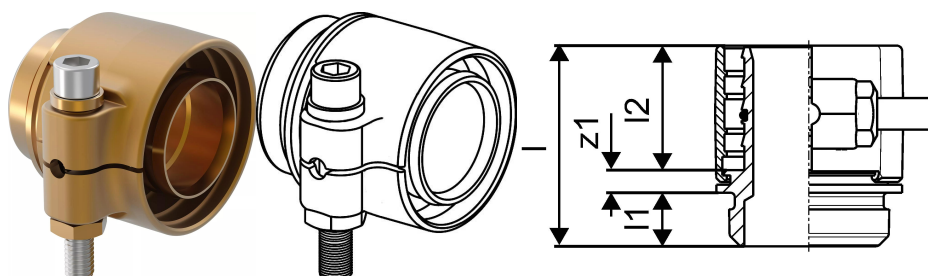

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598114845
Item no GTIN	04021598114845
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	83 mm
Duljina (l1)	20 mm
Duljina (l2)	51 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905461035
Packaging GTIN PL4	06414905493777
Item Unit Length	102
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	1,315
Item Unit Width	89

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr