


Uponor RS prirubnica RS2-DN65 (PN6)

1059398

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prikladno za sve osnovne elemente tipa RS 2 ili RS3
- prirubnica PN6/PN16 u skladu sa EN 1092-3
- po obodu 4/8 rupa

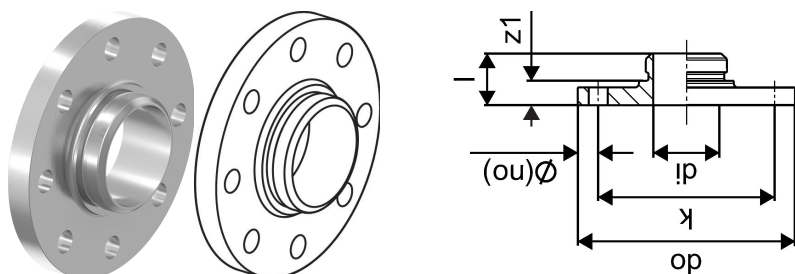

Općenito Uponor RS prirubnica

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS prirubnica RS2-DN65 (PN6)

1059398

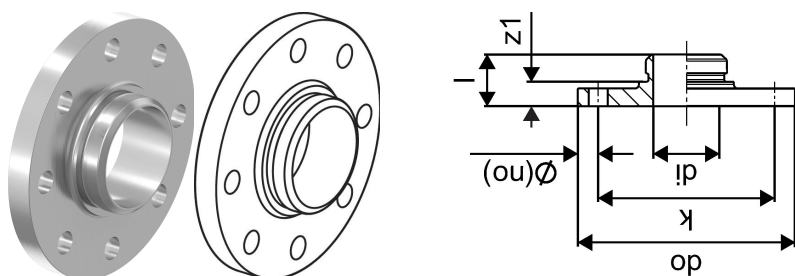

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598121706
Item no GTIN	04021598121706
RSK no.	1897883
Item no NRF	5071281
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	38 mm
Z-mjera k	130 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905481385
Packaging GTIN PL4	06414905481392
Item Unit Length	160
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	1,2
Item Unit Width	160

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr