


Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela S 20x2,25 5m

1059573

- šipka
- visoka dimenzijska stabilnost, nizak stupanj istezanja
- povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kisika

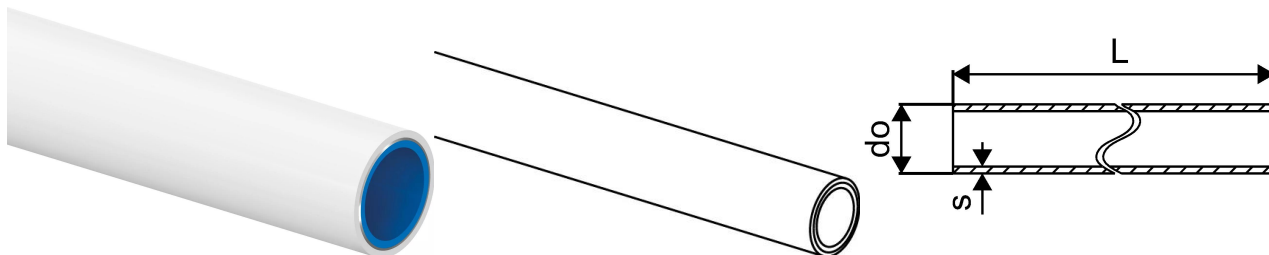

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela S

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela S 20x2,25 5m

1059573



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598121218
Item no GTIN	04021598121218
Item no VVS	087480120
RSK no.	2004933
Item no NRF	5072098
Item no LVI	1720134
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	85
Količina pakiranja 4	4335
Packaging GTIN PL1	06414905411993
Packaging GTIN PL2	06414905412006
Packaging GTIN PL4	06414905412013
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,181
Item Unit Width	20

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr