


## Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela S 32x3,0 5m

1059575

- šipka
- visoka dimenzijska stabilnost, nizak stupanj istezanja
- povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kisika

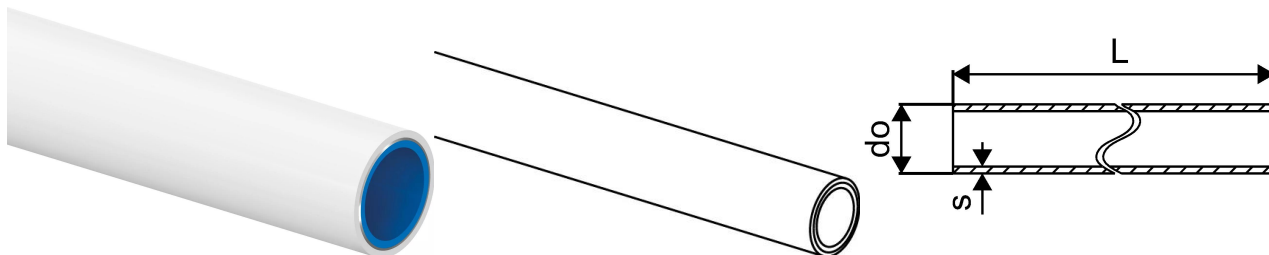

### Općenito Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela S

#### Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

#### Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela S 32x3,0 5m

1059575

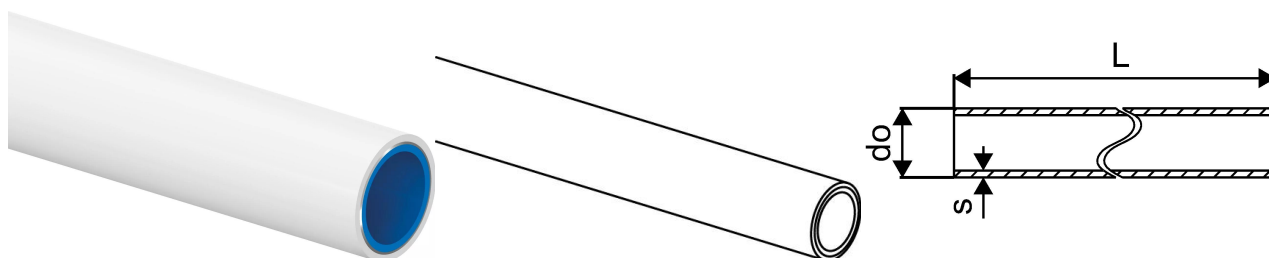

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598121232
Item no GTIN	04021598121232
Item no VVS	087480132
RSK no.	2004936
Item no NRF	5072101
Item no LVI	1720136
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	35
Količina pakiranja 4	1785
Packaging GTIN PL1	06414905412051
Packaging GTIN PL2	06414905412068
Packaging GTIN PL4	06414905412075
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,413
Item Unit Width	32

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr