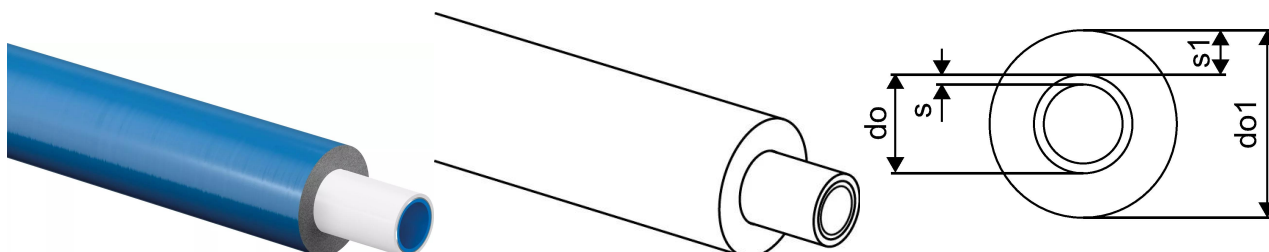


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m**1062182**

- debljina izolacije 10 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano

**Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S10 WLS 035****Projektanti**

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

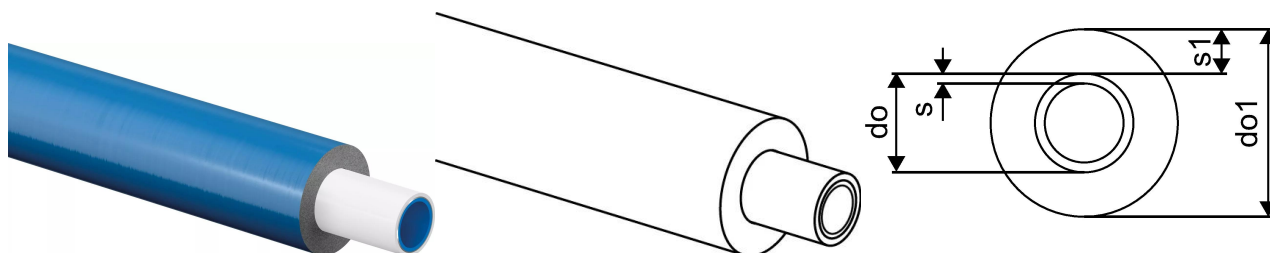

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598123533
Item no GTIN	04021598123533
Item no VVS	087481420
RSK no.	2004930
Item no NRF	5071202
Item no LVI	1720150
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	75
Količina pakiranja 4	525
Packaging GTIN PL1	06414905412884
Packaging GTIN PL4	06414905412891
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,197
Item Unit Width	40

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr