


Uponor S-PRESS PLUS spojnica s vanjskim navojem 25-R1"MT

1070508

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra

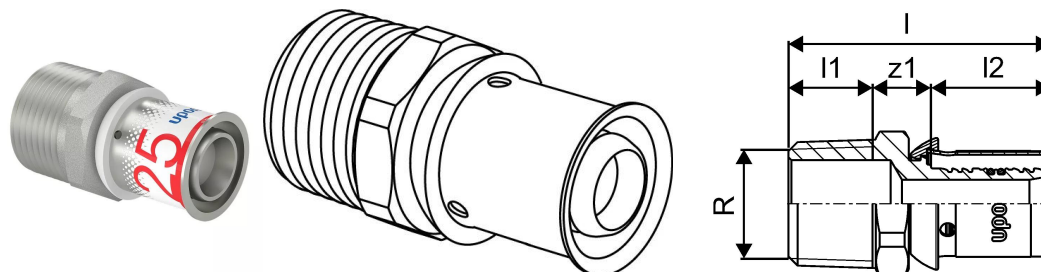

Općenito Uponor S-Press PLUS spojnica s vanjskim navojem

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-PRESS PLUS spojnica s vanjskim navojem 25-R1"MT

1070508

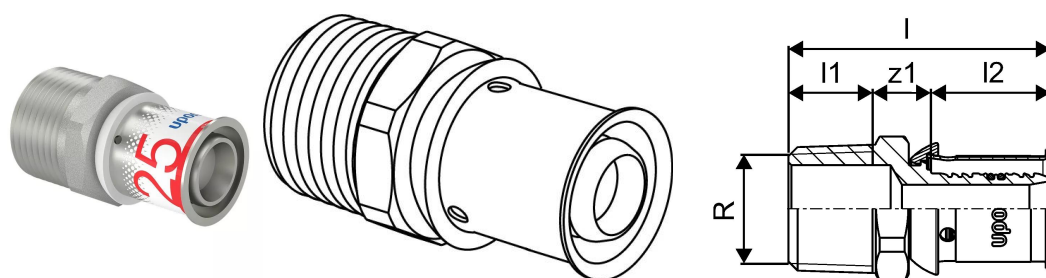

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905218288
Item no GTIN	06414905218288
Item no VVS	045481315
RSK no.	1899417
Item no NRF	5114434
Item no LVI	1720178
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	58 mm
Duljina (l1)	15 mm
Duljina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468263
Packaging GTIN PL3	06414905424030
Packaging GTIN PL4	06414905499199
Item Unit Length	58
Item Unit Height	38
Item Unit Weight	0,1193
Item Unit Width	38

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr