


Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem 32-Rp1 1/4"FT

1070522

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra

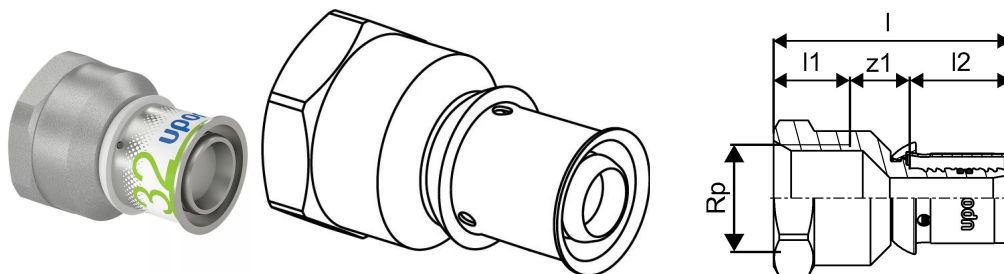

Općenito Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem 32-Rp1 1/4"FT

1070522

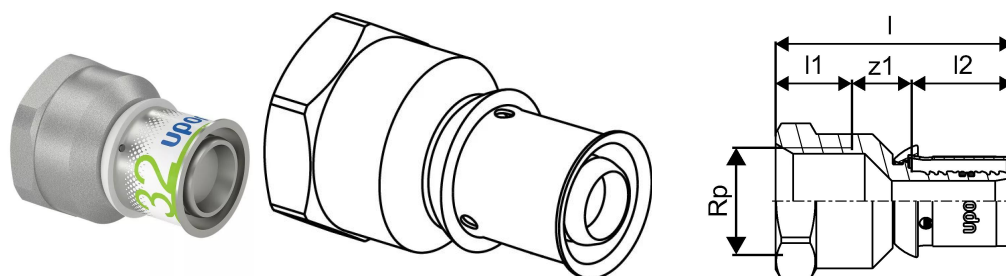

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905218424
Item no GTIN	06414905218424
Item no VVS	045482035
RSK no.	1899427
Item no NRF	5114448
Item no LVI	1720188
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	1 1/4 inch
Duljina (l)	62 mm
Duljina (l1)	21 mm
Duljina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468386
Packaging GTIN PL3	06414905424146
Packaging GTIN PL4	06414905499311
Item Unit Length	62
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	50

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr