


## Uponor S-Press PLUS koljeno s vanjskim navojem 16-R3/8"MT

1070531

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra

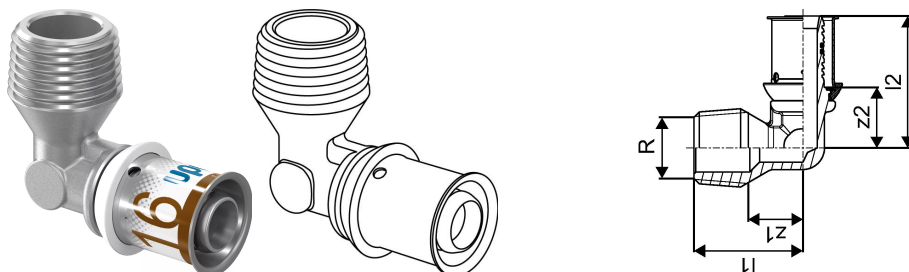

### Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno s vanjskim navojem

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS koljeno s vanjskim navojem 16-R3/8"MT

1070531

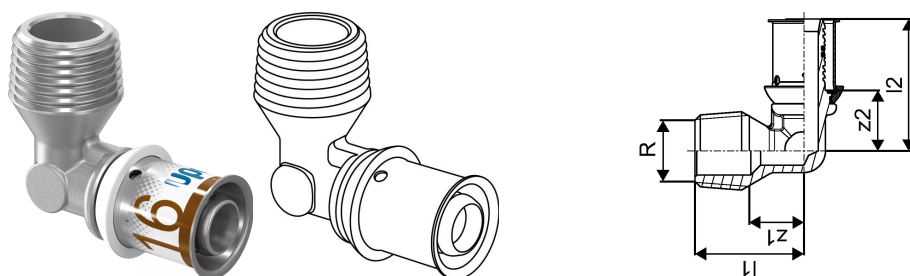

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905218516
Item no GTIN	06414905218516
RSK no.	1896533
Item no NRF	5114458
Item no LVI	1720193
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	27 mm
Duljina (l2)	37 mm
z2	17 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634972
Packaging GTIN PL3	06414905424207
Packaging GTIN PL4	06414905294794
Item Unit Length	45
Item Unit Height	38
Item Unit Weight	0,054
Item Unit Width	22

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr