


## Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom 16-20-16

1070566

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra

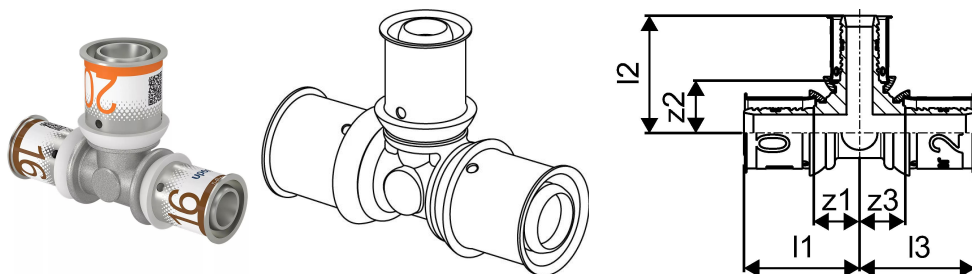

### Općenito Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom 16-20-16

1070566

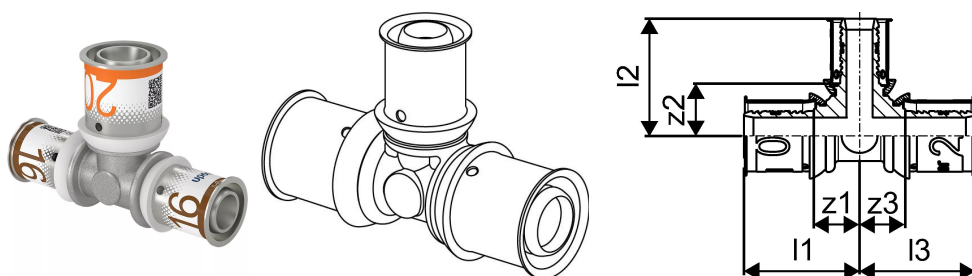

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905218868
Item no GTIN	06414905218868
Item no VVS	045476194
RSK no.	1808010
Item no NRF	5114491
Item no LVI	1720748
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	36 mm
Duljina (I2)	37 mm
Duljina (I3)	36 mm
z2	16 mm
z3	16 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905290727
Packaging GTIN PL3	06414905424481
Packaging GTIN PL4	06414905290741
Item Unit Length	72
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,106
Item Unit Width	26

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr