


## Uponor S-Press PLUS T-komad s vanjskim navojem 32-R3/4"MT-32

1070594

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra

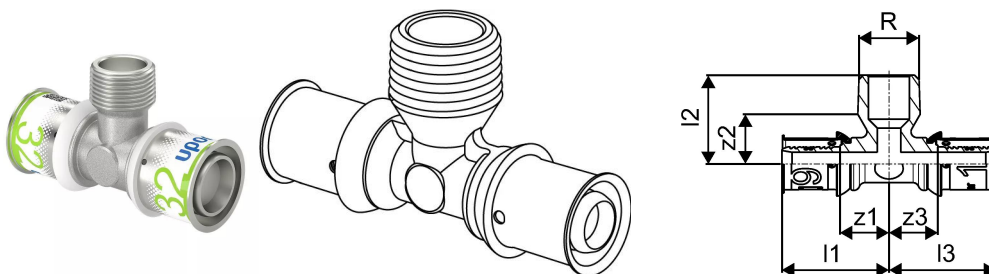

### Općenito Uponor S-Press PLUS T-komad s vanjskim navojem

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-komad s vanjskim navojem 32-R3/4"MT-32

1070594

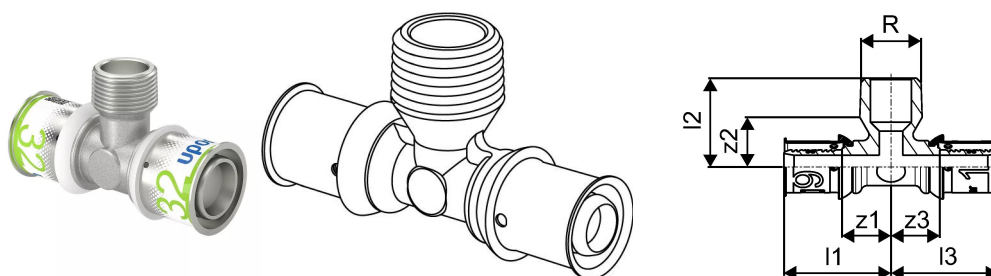

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219148
Item no GTIN	06414905219148
Item no VVS	045477371
RSK no.	1808030
Item no NRF	5114513
Item no LVI	1720768
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	48 mm
Duljina (l2)	40 mm
Duljina (l3)	48 mm
z2	25 mm
z3	19 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905280117
Packaging GTIN PL3	06414905424689
Packaging GTIN PL4	06414905280131
Item Unit Length	95
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,263
Item Unit Width	39

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr