


Uponor S-Press PLUS T-komad s unutarnjim navojem 32-Rp1/2"FT-32

1070600

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra

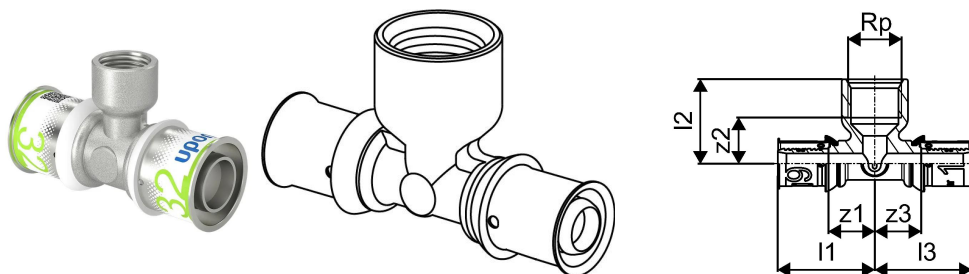

Općenito Uponor S-Press PLUS T-komad s unutarnjim navojem

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad s unutarnjim navojem 32-Rp1/2"FT-32

1070600

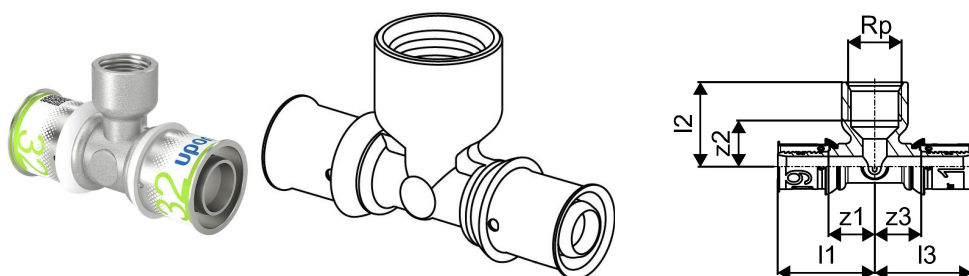

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219209
Item no GTIN	06414905219209
Item no VVS	045478365
RSK no.	1808036
Item no NRF	5114519
Item no LVI	1720774
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	1/2 inch
Duljina (I1)	47 mm
Duljina (I2)	40 mm
Duljina (I3)	47 mm
z2	25 mm
z3	18 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468638
Packaging GTIN PL3	06414905424740
Packaging GTIN PL4	06414905499564
Item Unit Length	93
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente www.uponor.com/hr-hr