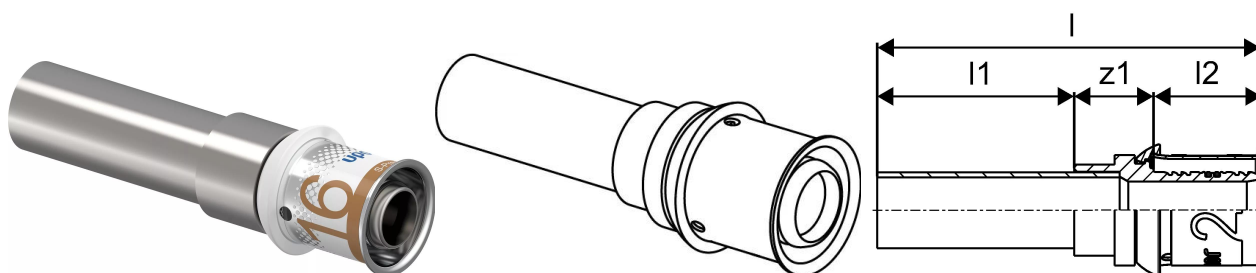


Uponor S-Press PLUS adapter 16-15CU

1070615

**Općenito Uponor S-Press PLUS adapter****Projektanti**

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter 16-15CU

1070615

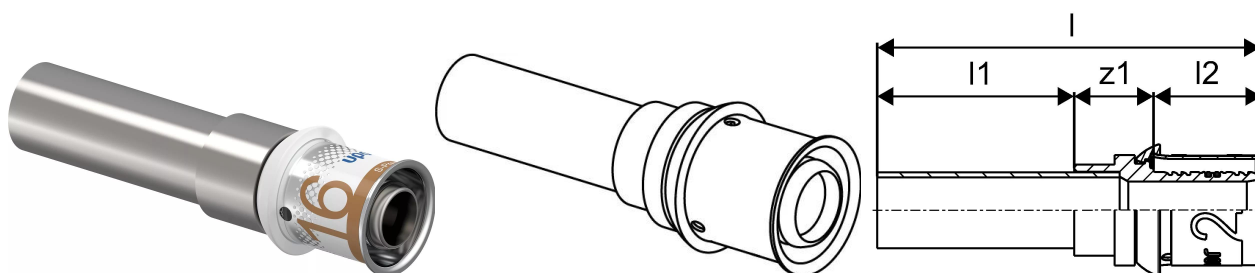

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219353
Item no GTIN	06414905219353
Item no VVS	045313015
RSK no.	1899439
Item no NRF	5114536
Item no LVI	1720789
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	76 mm
Duljina (l1)	40 mm
Duljina (l2)	20 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	160
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905468751
Packaging GTIN PL3	06414905424764
Packaging GTIN PL4	06414905499687
Item Unit Length	76
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,044
Item Unit Width	22

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr