


## Uponor S-Press PLUS adapter 20-18CU

1070616

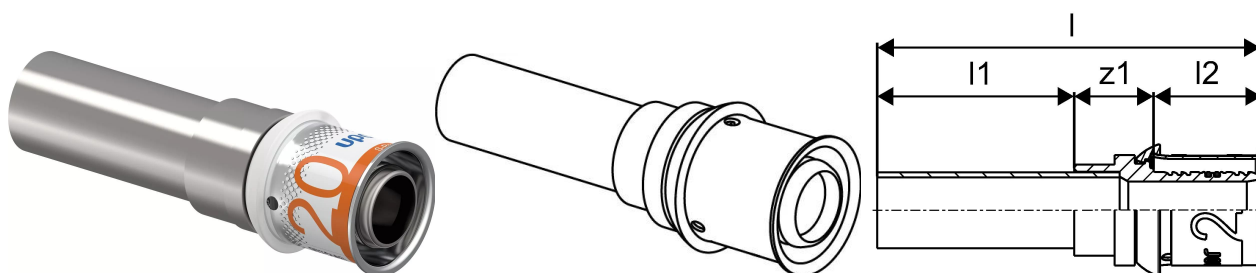

## Općenito Uponor S-Press PLUS adapter

## Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

## Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

## Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS adapter 20-18CU

1070616

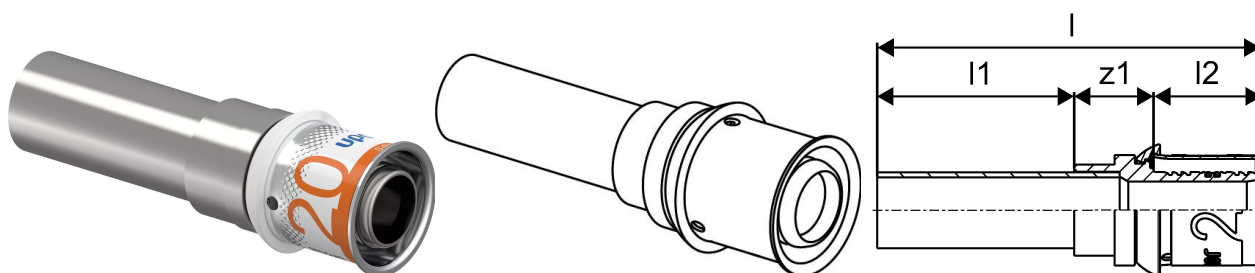

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219360
Item no GTIN	06414905219360
Item no VVS	045313018
RSK no.	1899441
Item no NRF	5114537
Item no LVI	1720790
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	78 mm
Duljina (l1)	40 mm
Duljina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468768
Packaging GTIN PL3	06414905424771
Packaging GTIN PL4	06414905499694
Item Unit Length	78
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,06
Item Unit Width	26

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr