


## Uponor S-Press PLUS adapter 20-22CU

1070617

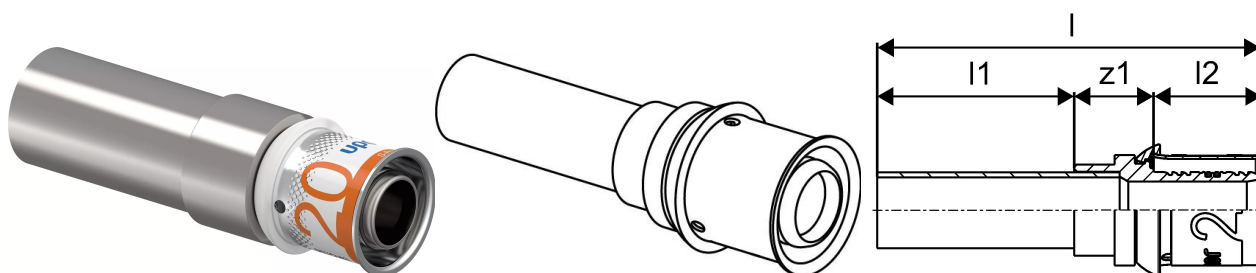

## Općenito Uponor S-Press PLUS adapter

## Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

## Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

## Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS adapter 20-22CU

1070617

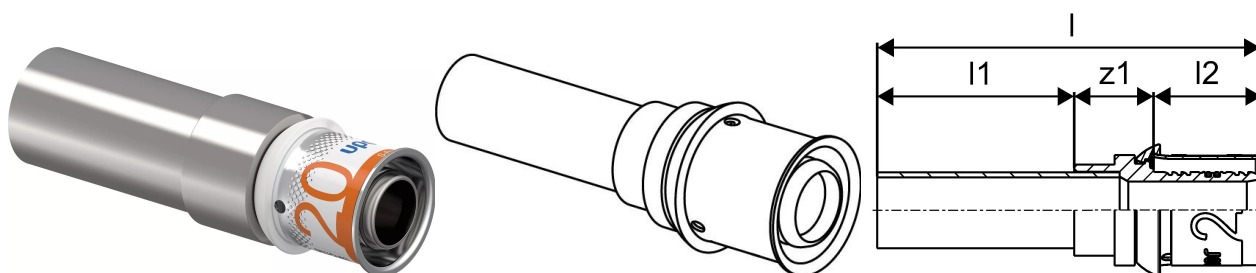

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219377
Item no GTIN	06414905219377
Item no VVS	045485021
RSK no.	1899442
Item no NRF	5114538
Item no LVI	1720791
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	81 mm
Duljina (l1)	41 mm
Duljina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	15
Količina pakiranja 3	60
Količina pakiranja 4	5760
Packaging GTIN PL1	06414905468775
Packaging GTIN PL3	06414905424788
Packaging GTIN PL4	06414905499700
Item Unit Length	81
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,073
Item Unit Width	26

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr