


Uponor S-Press PLUS adapter 25-28CU

1070619

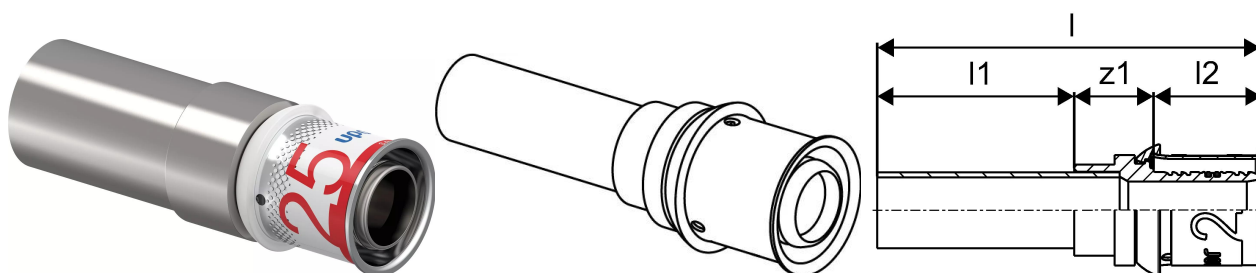

Općenito Uponor S-Press PLUS adapter

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter 25-28CU

1070619

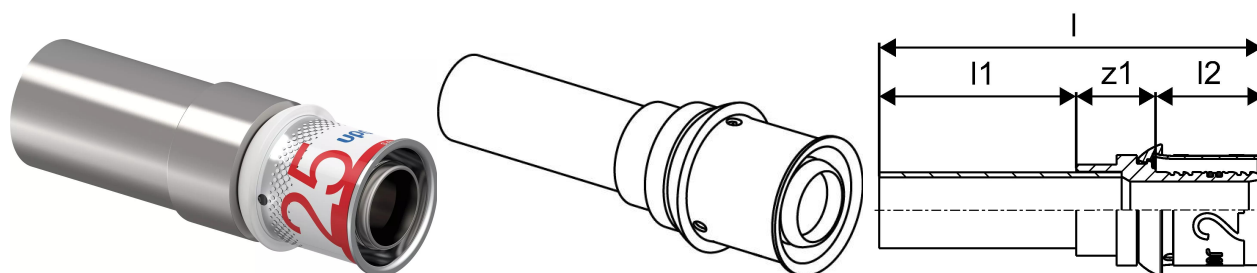

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219391
Item no GTIN	06414905219391
Item no VVS	045485025
RSK no.	1899444
Item no NRF	5114541
Item no LVI	1720793
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	92 mm
Duljina (l1)	43 mm
Duljina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468799
Packaging GTIN PL4	06414905499724
Item Unit Length	92
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,135
Item Unit Width	32

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr