


## Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno miješajuće 16-16-R1/2"MT

1070636

- fiksno kućište od nehrđajućeg čelika
- za spoj podžbukne mješalice ili vodokotlića u serijskoj instalaciji ili instalaciji petlje

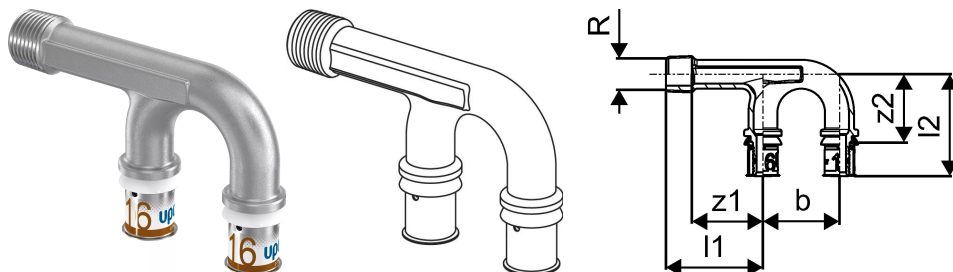

### Općenito Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno miješajuće

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS U-zidno koljeno miješajuće 16-16-R1/2"MT

1070636

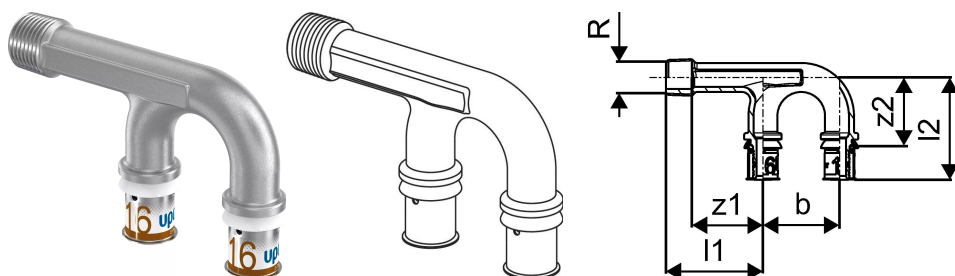

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219520
Item no GTIN	06414905219520
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	57 mm
Duljina (l2)	60 mm
Z-mjera b	45 mm
z2	40 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468928
Packaging GTIN PL4	06414905499854
Item Unit Length	113
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,237
Item Unit Width	71

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr