


Uponor S-Press PLUS zidno koljeno XL 20-Rp1/2"FT

1070647

- za površinsku ugradnju ili za pričvršćivanje sa zaštitom od rotacije za Uponor Smart Aqua montažne ploče

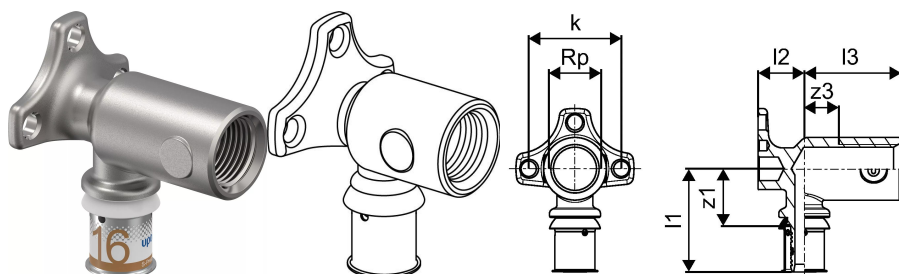

Općenito Uponor S-Press PLUS zidno koljeno XL

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno XL 20-Rp1/2"FT

1070647

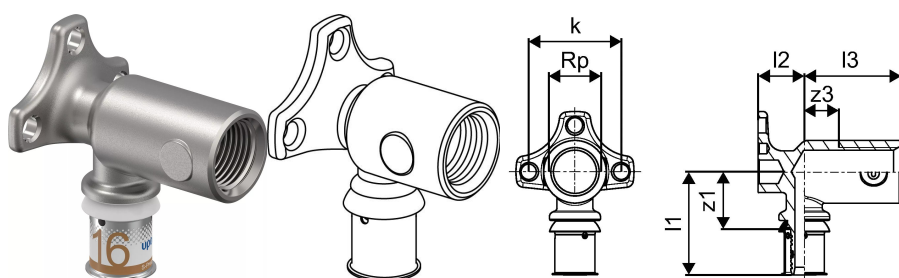

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219636
Item no GTIN	06414905219636
Item no VVS	045475220
Item no NRF	5114556
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	1/2 inch
Duljina (l1)	46 mm
Duljina (l2)	21 mm
Duljina (l3)	42 mm
Z-mjera k	40 mm
z3	15 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280179
Packaging GTIN PL3	06414905424894
Packaging GTIN PL4	06414905280193
Item Unit Length	72
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,204
Item Unit Width	51

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr