


Uponor S-Press PLUS koljeno adapter UPS 16-Rp1/2"FT

1070657

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra

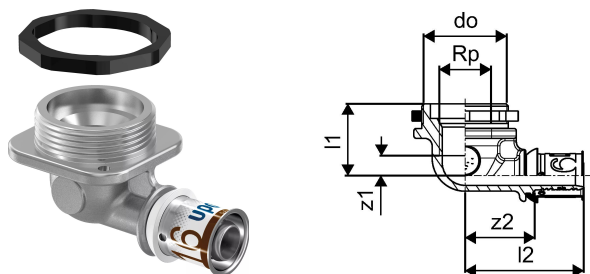

Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno adapter UPS

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS koljeno adapter UPS 16-Rp1/2"FT

1070657



Tehnički podaci

Item no EAN 6414905219735

Item no GTIN 06414905219735

Artikal (mjerna jedinica) kom.

Metrički_navoj_M 35x1.5 mm

Količina pakiranja 1 1

Količina pakiranja 4 10

Količina pakiranja 4 1920

Packaging GTIN PL1 06414905280803

Packaging GTIN PL2 06414905280810

Packaging GTIN PL4 06414905280827

Item Unit Length 70

Item Unit Height 40

Item Unit Weight 0,164

Item Unit Width 43

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr