


Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- priključci sa zaštitom od rotacije montirani na zidnom nosaču

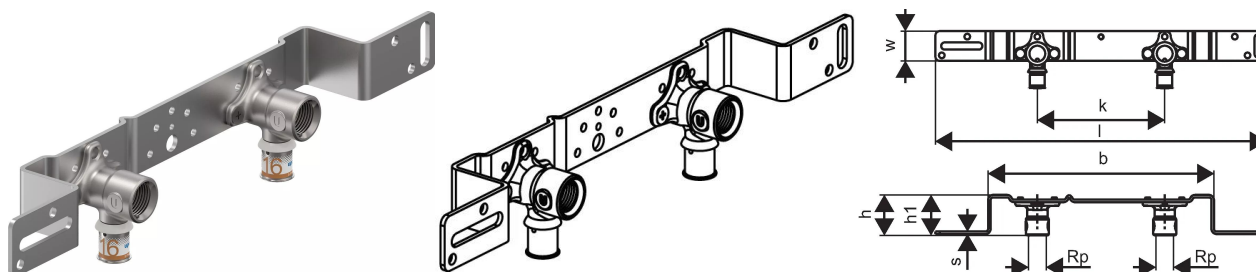

Općenito Uponor S-Press PLUS priključna grupa

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

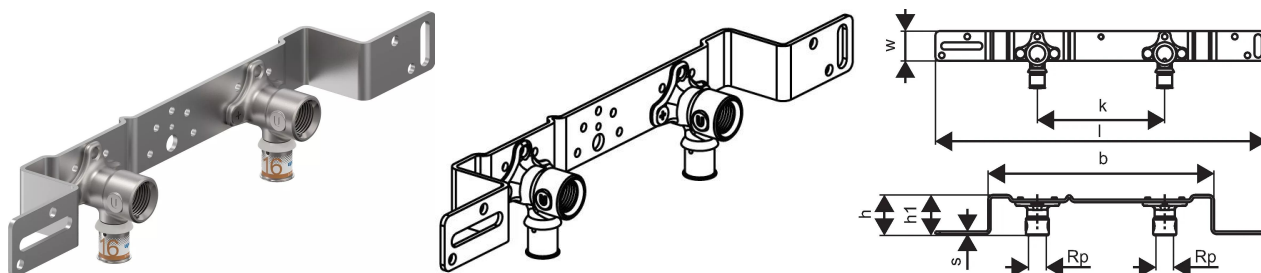

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219780
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	0.5 inch
Duljina (l)	440 mm
Z-mjera b	266 mm
Z-mjera h	48 mm
Z-mjera h1	57 mm
Z-mjera k	150 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	380
Packaging GTIN PL1	06414905663200
Packaging GTIN PL4	06414905663613
Item Unit Length	440
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,643
Item Unit Width	67

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr