
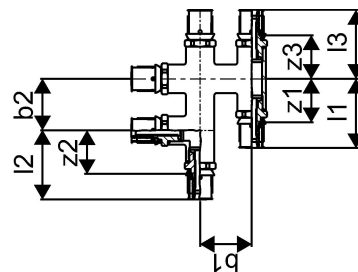


Uponor S-Press PLUS radi križni spoj 20-16-20

1070687

- za spajanje cijevi radijatora bez križanja, položeno na pod

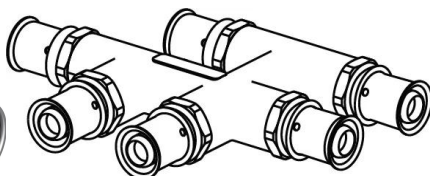

Općenito Uponor S-Press PLUS radi križni spoj

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:



- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS radi križni spoj 20-16-20

1070687

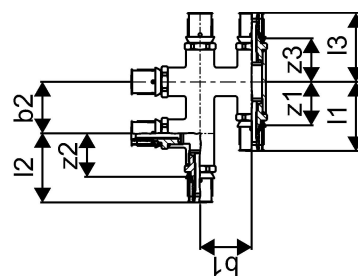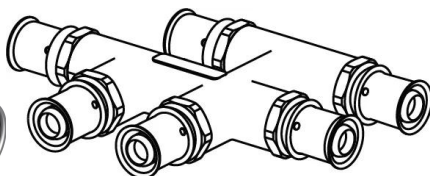

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905220038
Item no GTIN	06414905220038
RSK no.	2194835
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	55 mm
Duljina (l2)	55 mm
Duljina (l3)	55 mm
Z-mjera b1	40 mm
Z-mjera b2	40 mm
z2	34 mm
z3	34 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905468980
Packaging GTIN PL4	06414905499915
Item Unit Length	150
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,563
Item Unit Width	106

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr