


Uponor Ecoflex prijelaz PN6 125x11,4-R4

1078368

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- konusni navoj R" za brtvljenje kudeljom
- ne može se koristiti sa Wipex spojnica!
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

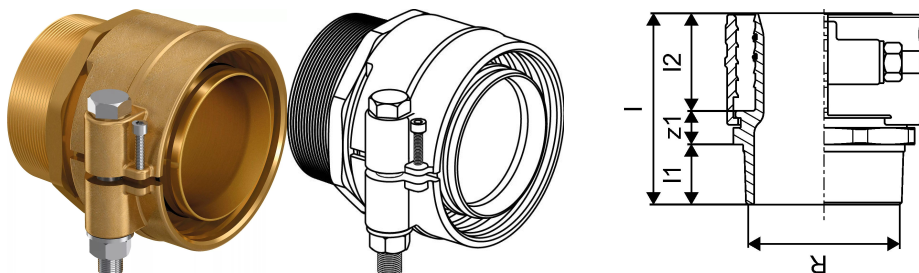

Općenito Uponor Ecoflex prijelaz PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex prijelaz PN6 125x11,4-R4

1078368

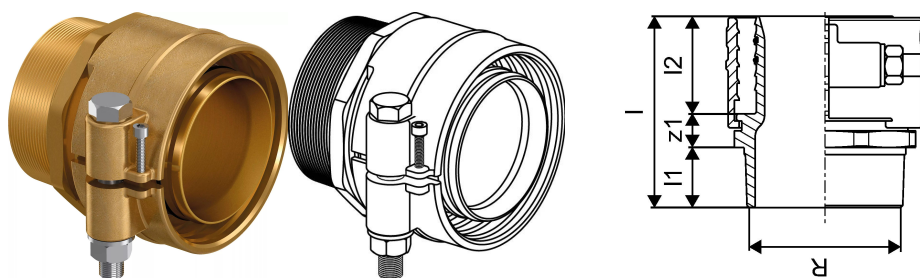

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598130272
Item no GTIN	04021598130272
Item no VVS	087883425
RSK no.	2282488
Item no NRF	8361341
Item no LVI	1938513
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I)	137 mm
Duljina (I1)	43 mm
Duljina (I2)	70 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328258
Item Unit Length	140
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	4,99
Item Unit Width	160

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr