


Uponor Ecoflex redukcija muški x ženski R4-G3

1078369

- vanjski konusni navoj R", kudelja za brtvljenje
- unutarnji cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

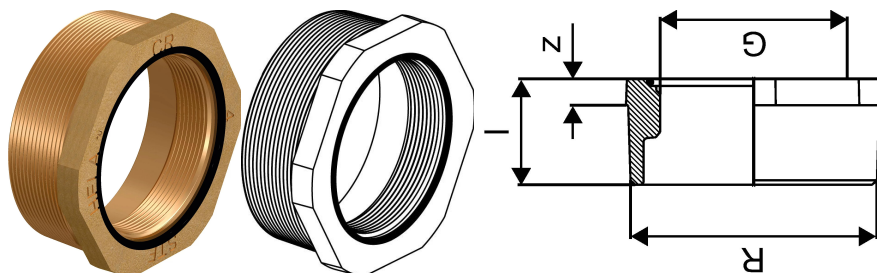

Općenito Uponor Ecoflex redukcija muški x ženski

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex redukcija muški x ženski R4-G3

1078369

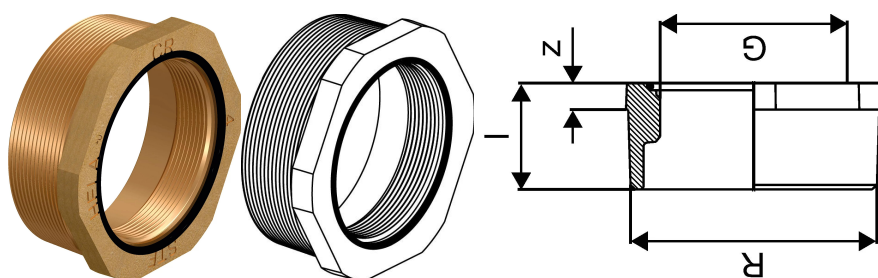

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598130289
Item no GTIN	04021598130289
Item no VVS	087836194
RSK no.	2282489
Item no NRF	8361342
Item no LVI	1938514
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	48 mm
z	12 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	6
Packaging GTIN PL1	06414900328302
Packaging GTIN PL2	06414900328357
Item Unit Length	120
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	1,26
Item Unit Width	120

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr