


Uponor Ecoflex prirubnica F100/8-180/Rp4

1078370

- navoj R", kudelja za brtvljenje
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- nehrđajući čelik

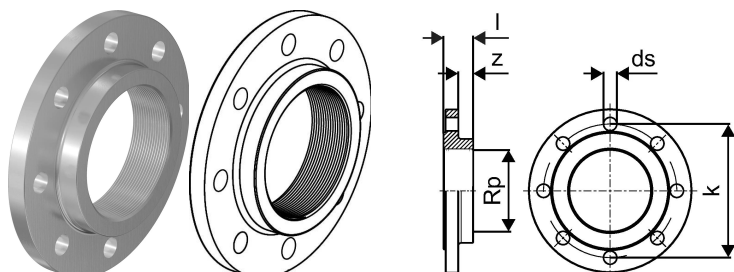

Općenito Uponor Ecoflex prirubnica

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex priрубnica F100/8-180/Rp4

1078370

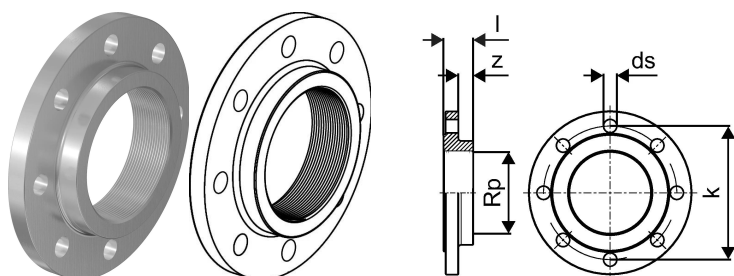

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598130296 |
| Item no GTIN | 04021598130296 |
| Item no VVS | 087844092 |
| RSK no. | 2282490 |
| Item no NRF | 8361343 |
| Item no LVI | 1938515 |
| Artikal (mjerna jedinica) | kom. |
| Ženski_navoj_Rp | 4 inch |
| Duljina (l) | 40 mm |
| z | 20 mm |
| Z-mjera k | 180 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905469543 |
| Item Unit Length | 220 |
| Item Unit Height | 40 |
| Item Unit Weight | 4,62 |
| Item Unit Width | 220 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr