


Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

- grijanje, topla pitka voda i cirkulacija
- četiri cijevi za radni medij PE-Xa, SDR 11 i 7,4
- maks. opterećenje 6 bar grijanje / 10 bar sanitarna voda / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o vodovima

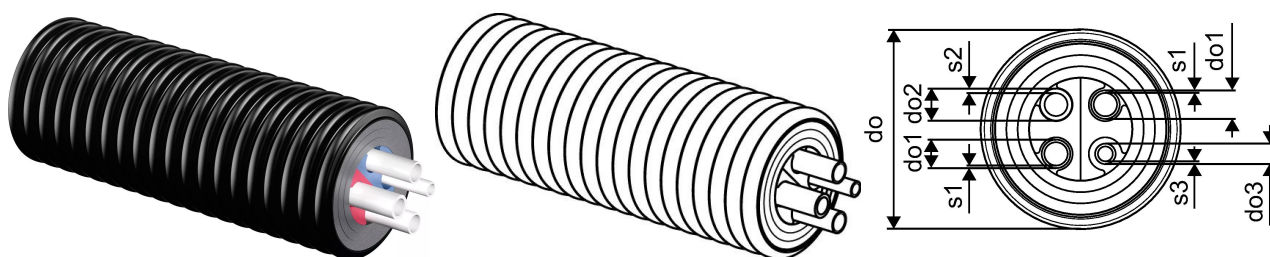

Općenito Uponor Ecoflex Quattro

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) i PN10 (SDR 7,4), otpornost na kisik sukladno EN 15632 za cijevi za grijanje
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode i tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80°C sukladno EN 15632
- Maksimalna radna temperatura tople sanitarne vode od 70°C sukladno EN ISO 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598133198
Item no GTIN	04021598133198
Item no VVS	087817740
RSK no.	2266168
Item no NRF	8360881
Item no LVI	3010323
Artikal (mjerna jedinica)	m
Radijus savijanja 2	1 m
Debljina zida s3	3,5 mm
Količina pakiranja 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905283538
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4
Item Unit Width	200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr