


Uponor Minitec dilatacijski profil 1,3m 40x10mm

1085981

- samoljepljivi dilatacijski profil od polietilena s trakom od polietilenske pjene i podlogom od tvrdog PVC-a, služi za pouzdano odvajanje dijelova estriha (npr. kod vrata) i za apsorpciju rastezanja estriha. Za dilatacijske profile sukladno DIN 18560-2.

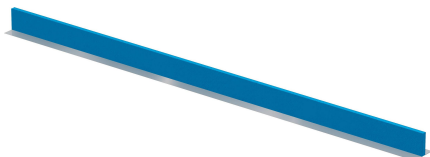

Općenito Uponor Minitec dilatacijski profil

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Minitec namjenjen je za ugradnju na postojeće čvrste podloge ili posebne izolirajuće materijale
- Osmišljen kao čvrst sustav za pričvršćivanje cijevi s minimalnom ugradbenom visinom, s integriranim utorima za polaganje cijevi radi održavanja pravilne udaljenosti pri polaganju cijevi
- Za uporabu s Uponor Minitec PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 x 1,1 mm; moguće je ravno i dijagonalno polaganje cijevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102.
- Razmak između cijevi: 5, 10, 15 cm
- Neto površina uzimajući u obzir preklapanje između ploča: 0,77 m²

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Mala visina ugradnje
- Za uporabu s odgovarajućim materijalima umjesto estriha

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec dilatacijski profil 1,3m 40x10mm

1085981

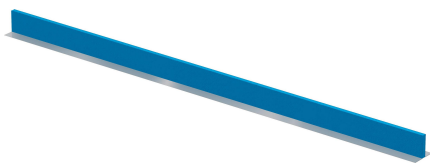

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598133662
Item no GTIN	04021598133662
RSK no.	2987744
Item no NRF	8361069
Item no LVI	2023053
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	1300 mm
Z-mjera b	50 mm
Z-mjera h	40 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471188
Packaging GTIN PL4	06414905502363
Item Unit Length	1300
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	50

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr