


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

- kolut
- debljina izolacije 15 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,040$ W/m*K
- okruglo ekstrudirano

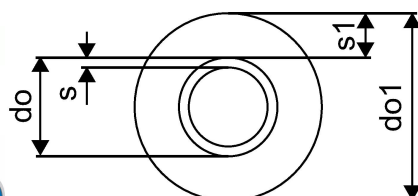

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S15 Clima

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

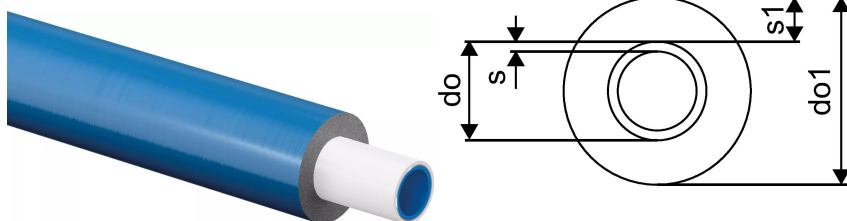

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905236930
Item no GTIN	06414905236930
Item no VVS	087481232
RSK no.	2005246
Item no NRF	5071313
Item no LVI	1720101
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	25
Količina pakiranja 4	225
Packaging GTIN PL1	06414905233540
Packaging GTIN PL4	06414900507745
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,442
Item Unit Width	62

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr