


Uponor S-Press ravni propusni ventil 16

1089031

- Izrađeno od mjedi
- Oblikovani aluminijski omotač
- Brza instalacija u tri koraka (pritisak bez kosina)
- Kodovi boja
- Za primjenu na hladnoj i vrućoj vodi iz slavine

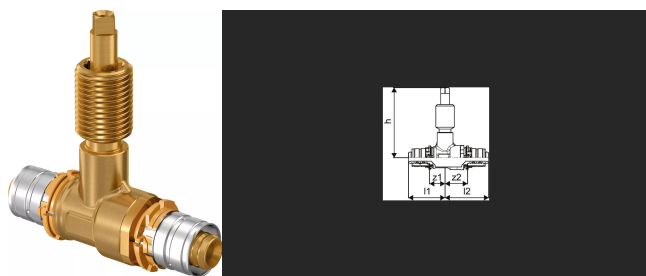

Općenito Uponor S-Press ravni propusni ventil

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press ravni propusni ventil 16

1089031

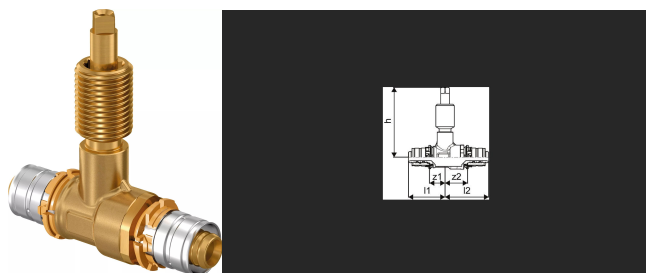

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905212514
Item no GTIN	06414905212514
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	37 mm
Duljina (I2)	44 mm
Z-mjera h	71 mm
z2	23 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	10
Količina pakiranja 3	90
Količina pakiranja 4	3240
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905235179
Packaging GTIN PL2	06414905270705
Packaging GTIN PL3	06414905271788
Packaging GTIN PL4	06414905276103
Item Unit Length	81
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,198
Item Unit Width	25

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr