


## Uponor Combi Port M-Base toplinska podstanica RC 19 CB TL ZV NI

### 1093806

Radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja). Krug miješanja može se nadograditi pomoću namjenskog ormarića s instaliranom pumpnom grupom za podno grijanje (ponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Funkcija by-passa može se nadograditi korištenjem posebnog dodatka - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

Skraćenice:

- 12, 15, 17 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
- St - lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu potrošne tople vode
- TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
- ZV - zonski ventil na povratnom vodu stambenog kruga grijanja bez termopogona
- NI - bez izolacije na cijevima i/ili izolacijskog kućišta

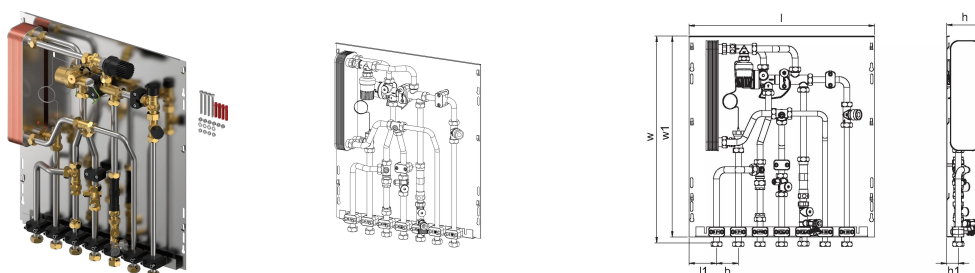

## Općenito Uponor Combi Port M-Base toplinska podstanica RC

### Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbeni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

### Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-Base toplinska podstanica RC 19 CB TL ZV NI

1093806

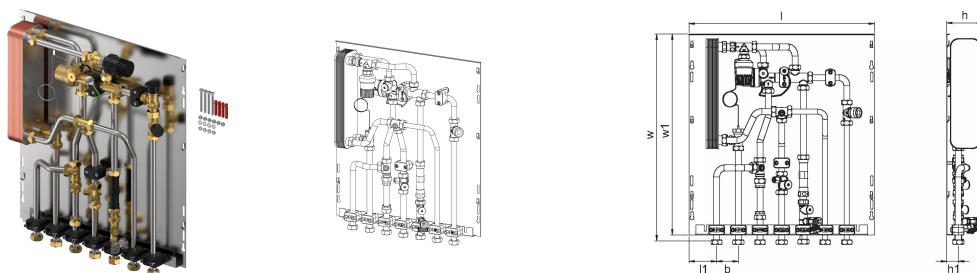

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905231362
Item no GTIN	06414905231362
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	556 mm
Duljina (l1)	83 mm
Z-mjera b	65 mm
Z-mjera h	107 mm
Z-mjera h1	35 mm
Z-mjera w	618 mm
Z-mjera w1	600 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292615
Packaging GTIN PL4	06414905293216
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	13,5
Item Unit Width	555

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)