


Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

- idealno za spajanje dizalica topline, za grijanje i hlađenje
- dvije unutarnje PE-Xa cijevi sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- dvije rebraste cijevi za instalaciju strujnog i podatkovnog kabela
- maksimalno opterećenje 6 bar / 95°C
- dvobojna unutarnja izolacija za sprječavanje pogrešnog spajanja dovoda i povrata
- izolacija od PEX pjene, vanjski zaštitni omotač od HDPE

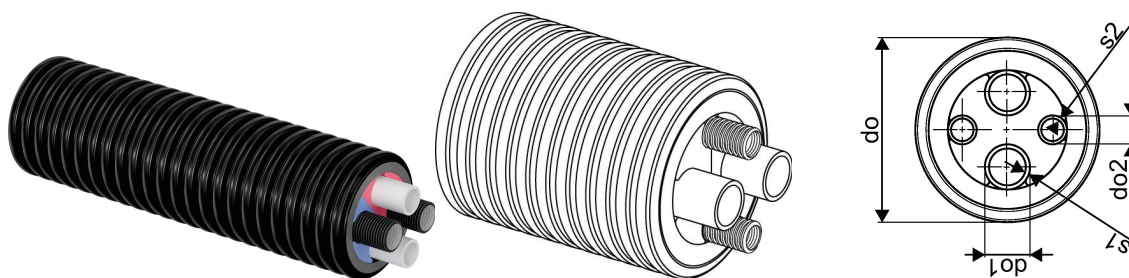

Općenito Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

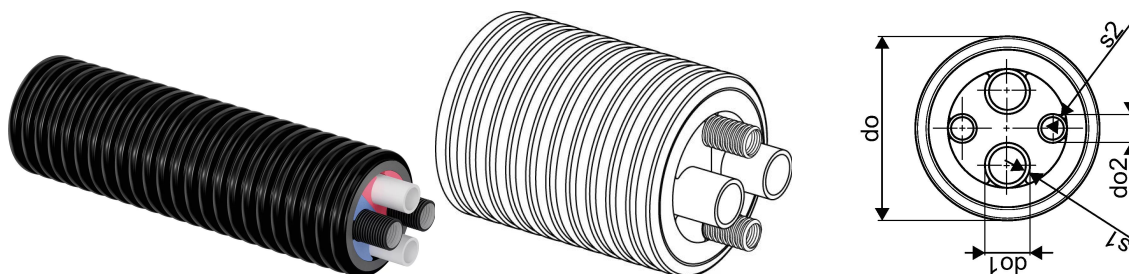

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905231614
Item no GTIN	06414905231614
Item no VVS	087808133
RSK no.	2266307
Item no NRF	8360947
Item no LVI	3010126
Artikal (mjerna jedinica)	m
Radijus savijanja 2	0,8 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905473519
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,605
Item Unit Width	175

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr