


## Uponor Combi Pipe izolirana cijev PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

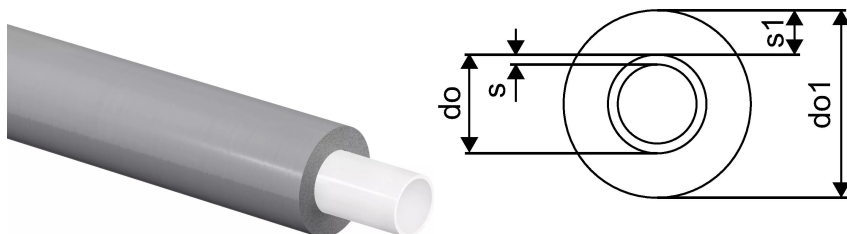

## Općenito Uponor Combi Pipe izolirana cijev PN10, grey

## Projektanti



- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 2 – opskrba toplom vodom
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

## Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se do 90 °C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 6 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Combi Pipe izolirana cijev PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

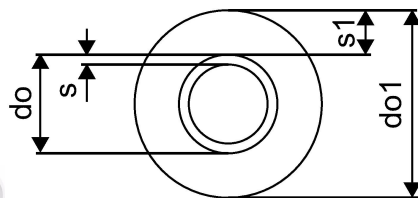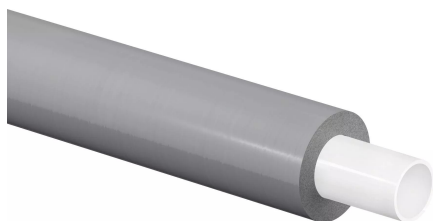

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	25
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905536191
Packaging GTIN PL4	06414900437851
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,2680
Item Unit Width	46

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr