


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x32x2,9/140

### 1118581

- grijanje i hlađenje
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

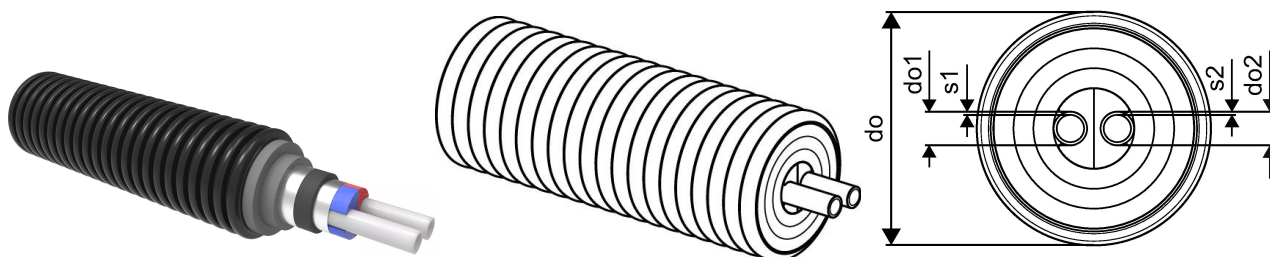

### Općenito Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizolirani, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden prema EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema normi EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih elemenata
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x32x2,9/140

1118581

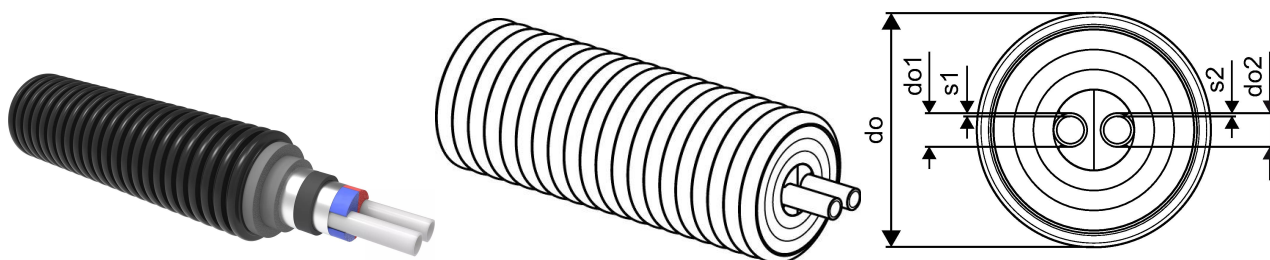

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905519101
Item no GTIN	06414905519101
Item no VVS	087808432
RSK no.	2266368
Item no NRF	8360958
Item no LVI	3010243
Artikal (mjerna jedinica)	m
Radijus savijanja 2	0,5 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542550
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,91
Item Unit Width	140

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr