


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1118582

- grijanje i hlađenje
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

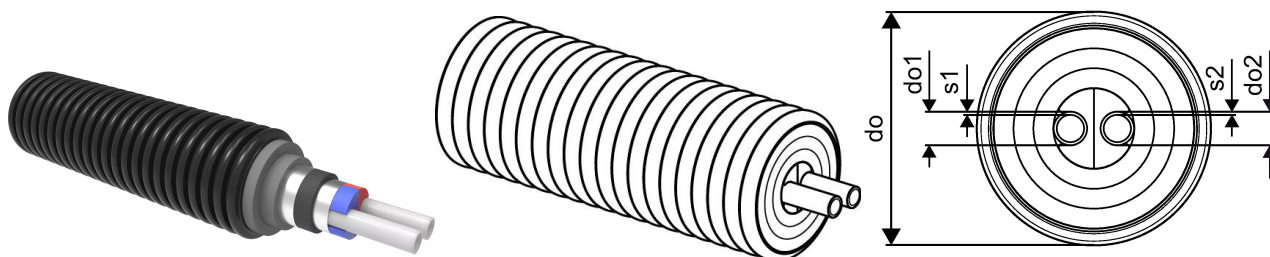

Općenito Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizolirani, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden prema EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema normi EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih elemenata
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1118582



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905519125
Item no GTIN	06414905519125
Item no VVS	087808440
RSK no.	2266369
Item no NRF	8360959
Item no LVI	3010244
Artikal (mjerna jedinica)	m
Radijus savijanja 2	0,8 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542536
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,9
Item Unit Width	175

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr