


Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 25-25

1118708

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- s izduženom čahurom za stezanje
- može se koristiti i kao spojnica za popravke

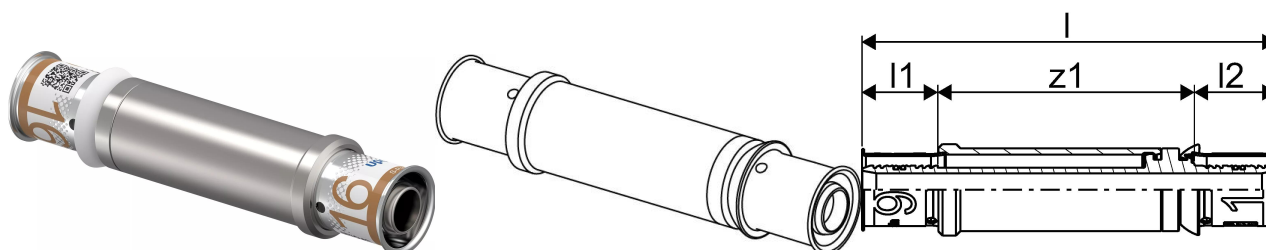

Općenito Uponor S-Press PLUS klizna spojnica

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 25-25

1118708

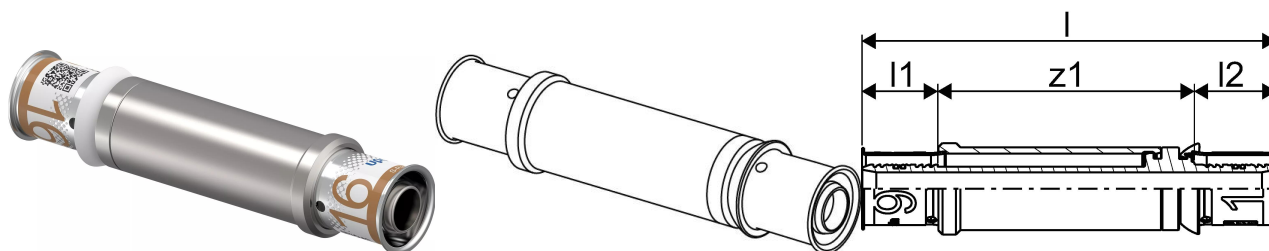

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905554928
Item no GTIN	06414905554928
Item no VVS	045484325
RSK no.	1899732
Item no NRF	5071368
Item no LVI	1720838
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	117 mm
Duljina (l1)	29 mm
Duljina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905559770
Packaging GTIN PL3	06414905559787
Packaging GTIN PL4	06414905559794
Item Unit Length	117
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,246
Item Unit Width	33

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr