


Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

Kompaktna radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja)
Skrtačnice:

- 12, 15, 17 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
- BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
- TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
- ZV - zonski ventil na povratnom vodu stambenog kruga grijanja bez termopogona
- ZM - cirkulacijski modul za potrošnu toplu vodu sa sigurnosnim ventilom, cirkulacijskom pumpom i regulatorom diferencijalnog tlaka

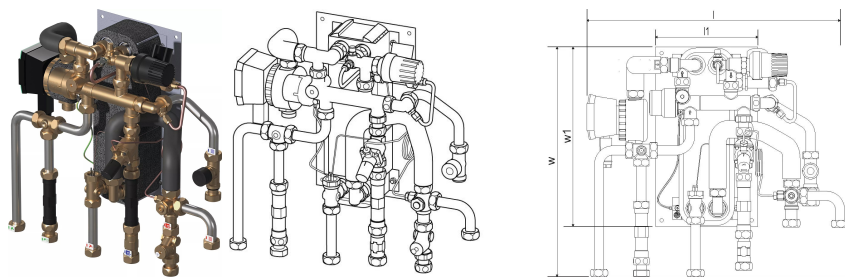

Općenito Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

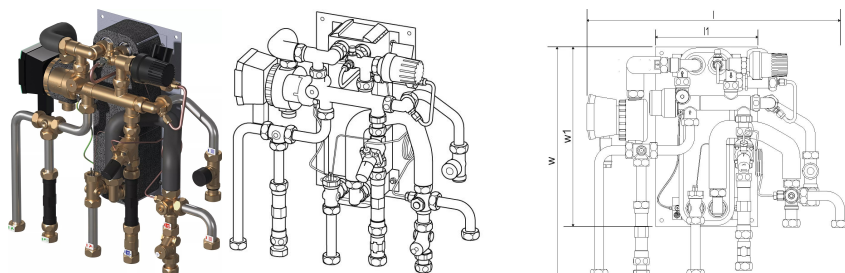

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905639519
Item no GTIN	06414905639519
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	505 mm
Duljina (l1)	200 mm
Z-mjera h	198 mm
Z-mjera w	445 mm
Z-mjera w1	350 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905639571
Packaging GTIN PL4	06414905639625
Item Unit Length	501
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	10,27
Item Unit Width	500

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr