


Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 16

1135508

- lako se otvara s odvijačem
- moguće serijsko povezivanje držača
- pričvršćivanje na pod vijcima promjera max. 5 mm

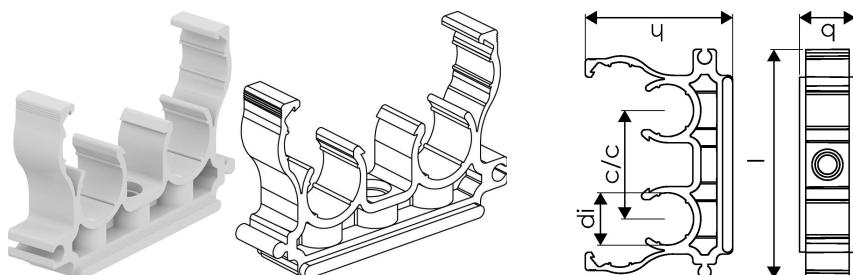

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 16

1135508

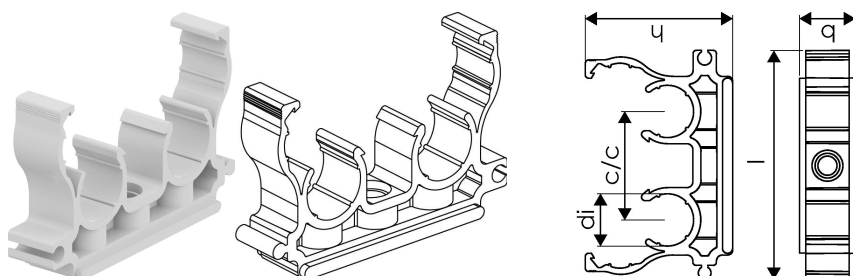

Tehnički podaci

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Udaljenost_centar_centar	34 mm
Duljina (l)	72 mm
Z-mjera b	18 mm
Z-mjera h	47 mm
Količina pakiranja 1	40
Količina pakiranja 3	720
Količina pakiranja 4	17280
Packaging GTIN PL1	06414900423403
Packaging GTIN PL3	06414900423557
Packaging GTIN PL4	06414900370653
Item Unit Length	73
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,013
Item Unit Width	47

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr