


## Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 25

### 1135510

- lako se otvara s odvijačem
- moguće serijsko povezivanje držača
- pričvršćivanje na pod vijcima promjera max. 5 mm

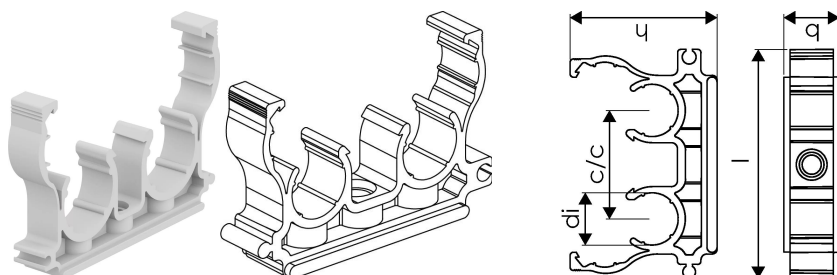

### Općenito Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač

#### Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

#### Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 25

1135510

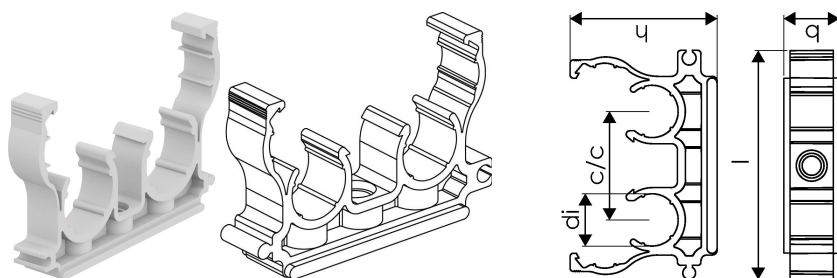

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Udaljenost_centar_centar	47 mm
Duljina (l)	96 mm
Z-mjera b	18 mm
Z-mjera h	68 mm
Količina pakiranja 1	40
Količina pakiranja 3	320
Količina pakiranja 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423427
Packaging GTIN PL3	06414900423571
Packaging GTIN PL4	06414900423724
Item Unit Length	94
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,022
Item Unit Width	79

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr