


Uponor Base regulator G X-60 6x 230V

1138349

- regulator s funkcijom autobalansiranja za 230V standardno ožičenje
 - podržava do 6 termostata (230V)
 - podržava do 12 termopogona (230V), s po 2 termopogona koji istovremeno slijede zajednički termostat (6x 2 termopogona)
 - prebacivanje termopogona bez buke
 - autobalansiranje u grijanju optimizira upotrebu energije i udobnost
 - sklopka koja omogućuje/onemogućuje funkciju autobalansiranja
 - relej pumpe
 - vremenski ograničen bypass s autobalansiranjem
 - ulaz: prebacivanje dan/noć
 - 4 žice za priključak termostata
 - radi s termostanima s 3 žice (2 žice za napajanje 230 V, 1 izlaz 230 V zahtjev) i termostanima s 4 žice za potpunu funkcionalnost (signal dan/noć)
 - priključni terminali za termostat/termopogon 0,13 ... 1,5 mm²
 - zaštita od preopterećenja
 - klasa zaštite: IP20
- Sastoji se od:
- regulator Uponor Base X-60
 - bez kabela za napajanje
 - montažni materijal, uključena DIN šina

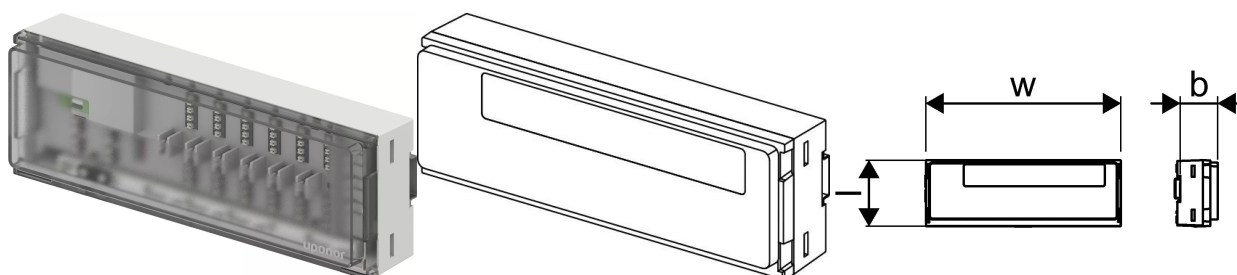

Općenito Uponor Base regulator G X-60

Projektanti

- Standardno 230 V ožičenje
- Uobičajena metoda ožičenja i logika upravljanja
- Jednostavna integracija s funkcijom vremenskog uključivanja/isključivanja
- Opcionalno: upravljanje pumpom

Primjena


- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja

Certifikat

- CE, UKCA

Uponor Base regulator G X-60 6x 230V

1138349

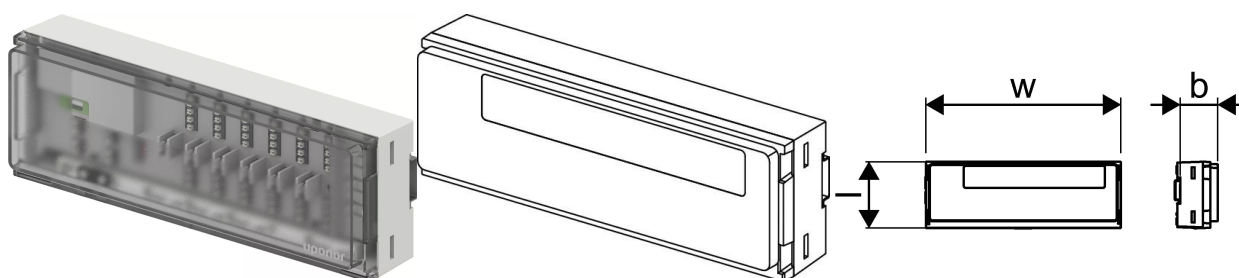

Tehnički podaci

Item no EAN	6414900371070
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	265 mm
Z-mjera h	56 mm
Z-mjera w	90 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	6
Količina pakiranja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414900380317
Packaging GTIN PL2	06414900323277
Packaging GTIN PL4	06414900383936
Item Unit Length	265
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,430
Item Unit Width	90

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr