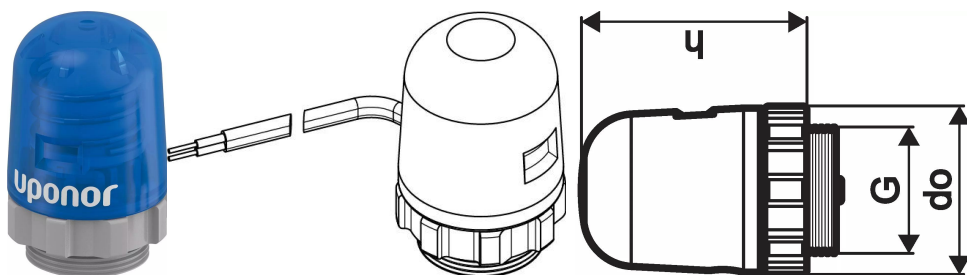


Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC 24V MT30x1,5**1000138**

- NC típusú, alapesetben zárt
- Vario PLUS osztó-gyűjtőre (Pl.: 1030583) vagy zónaszelepre (1005100) szerelhető
- A nyitott/zárt állapot látszik az állásszabályzón
- Maximum +60°C-os üzemi hőmérséklet
- Védelmi osztály: IP54-es

**Leírás Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC****Specifikáció**

- Moduláris, üvegszál erősítésű poliamid gyűjtőcső 1,3,4,6 körökkel az alapkészlethez való csatlakozáshoz.
- csatlakoztatás jobbra vagy balra lapos tömítéssel vagy alulról csatlakoztatható opcionális könyökszettel
- Ellátás zárószeleppel a kiegyenlítéshez szabályozógyűrűvel vagy ellátása áramlásmérővel a kiegyenlítéshez.
- elzárási és áramlási nézet
- állítógyűrű a szerszám nélküli kiegyenlítéshez
- előkészített helyek a helyiségnévtáblák számára
- visszatérési szelepekkel és kupakkal, előkészítve a működtetőik számára
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- gyűjtőcső osztás 225 mm

Működtetőszerkezet:

- Normálisan zárt = áram nélkül zár

Alkalmazás


- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Km 30x1,5 állásszabályzókkal

Bizonyítvány

- CE

Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC 24V MT30x1,5

1000138

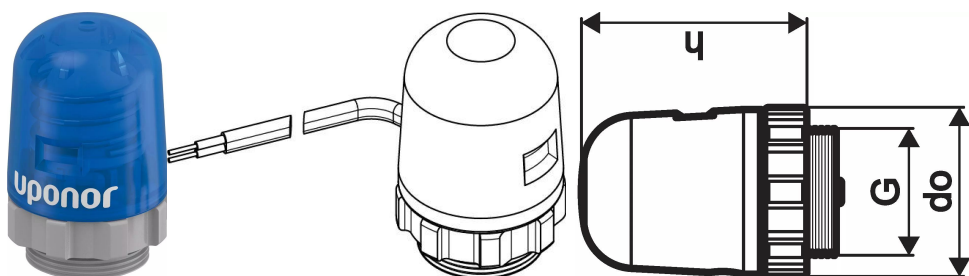

Technikai adat

Item no EAN	4021598022218
Item no GTIN	04021598022218
Item no VVS	466234201
RSK no.	2418961
Item no NRF	8362649
Item no LVI	2025231
Mennyiségi egység	db
Metrikus menet M	30x1.5 mm
Z-érték h	54 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	10
Csomagolási mennyiség 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905562060
Packaging GTIN PL3	06414905562077
Packaging GTIN PL4	06414905635726
Item Unit Length	40
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu